AIRPRESS compressoren

www.airpress.pl

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



Szczegółowe informacje dostępne na www.airpress.pl

JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie od tego gdzie jesteś - w warsztacie, fabryce czy na placu budowy, narzędzia pneumatyczne Airpress zapewniają najwyższą wydajność, komfort pracy, oraz trwałość i bezpieczeństwo bez kompromisów.

- **JAKOŚĆ**

  Najwyższa jakość została osiągnięta dzięki optymalnie dobranym komponentom, wysokiej klasy materiałom i stałej kontroli procesu produkcji.
  Każdy element jest zaprojektowany i dobrany tak, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom i specyfice Twojej pracy.

- **NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ**

  Dzięki wysokiej jakości komponentom oraz zastosowaniu najnowszych technologii, narzędzia Airpress zapewniają wysoką wydajność, a dzięki doskonałej ergonomii pozwalają na dłuższą i bardziej komfortową pracę.

- **ERGONOMIA I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI**

  Ulepszona ergonomia, kompaktowe rozmiary, niska waga i doskonałe wyważenie narzędzi redukują zmęczenie użytkownika.
  Niska wibracja narzędzi, wyciszenie ich pracy oraz antypoślizgowe uchwyty zwiększają komfort, a kompaktowe rozmiary pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

- **BEZPIECZEŃSTWO**

  Narzędzia pneumatyczne Airpress spełniają wszelkie europejskie normy dotyczące poziomu wibracji i hałasu. Staranie zaprojektowane uchwyty, mechanizmy zabezpieczające, przyciski i dźwignie eliminują lub redukują zagrożenia w miejscu pracy.

Firma Airpress działa na rynku europejskim od ponad pół wieku i specjalizuje się w dostarczaniu komplementarnych systemów sprężonego powietrza.

Pneumatyka jest głównym obszarem działalności naszej firmy począwszy od kompresorów, przez elementy uzdatniania i przesyłania powietrza do narzędzi pneumatycznych włącznie.

Naszym priorytetem jest jakość, nowoczesne technologie, funkcjonalność oraz ergonomia oferowanych produktów.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Cała gama narzędzi pneumatycznych Airpress spełnia wymogi europejskich norm:

- ISO 11148-6: 2012 (Wymagania dotyczące bezpieczeństwa)
- ISO 28927-2: 2009 (Poziom wibracji)
- ISO15744: 2002 (Poziom hałasu)
- ISO 12100: 2010 (Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka)

ZŁĄCZKI

Narzędzia Airpress są kompatybilne z następującymi systemami:

Euro 7,2 - 7,4 mm

Orion - ARO 210

GWARANCJA

Firma Airpress udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny i dostęp wszystkich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
Aby narzędzia osiągały najwyższe parametry pracy oraz miały długą żywotność zalecamy stosować odpowiedniej klasy jakość powietrza.
W tym celu oferujemy komplementarne elementy uzdatniania powietrza oraz olej do narzędzi pneumatycznych.

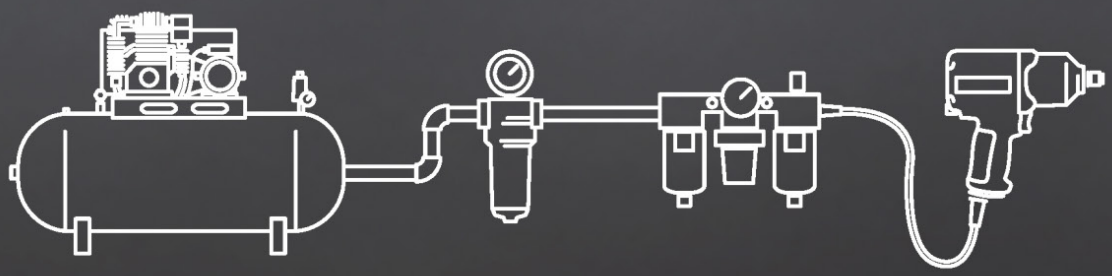

Spis treści

KLUCZE UDAROWE 05

Klucze Udarowe - Opis Funkcji 06
Kompaktowy Klucz Udarowy 1/2" 08
Klucz Udarowy 1/2" 09
Klucz Udarowy 1/2" 10
Klucz Udarowy 3/4" 11
Klucz Udarowy 1" 12
Klucz Udarowy 1" Długi 13
Klucz Boczny 1/2" 14

SZLIFIERKI 15

Szlifierka 75 mm 16
Szlifierka Kątowa 125 mm 17
Szlifierka Kątowa 125 mm 18
Szlifierka Oscylacyjno-Obrotowa 150 mm 19
Szlifierka Trzpieniowa Kątowa 6 mm 20
Szlifierka Trzpieniowa 6 mm 21
Szlifierka Trzpieniowa Długa 6 mm 22

SZCZOTKI / PIŁY 23

Szczotka Wielofunkcyjna 24
Piła Szablasta 25

WIERTARKI / WKRĘTARKI 26

Wiertarka 10 mm 27
Wiertarka 13 mm 28
Wkrętarka 1/4" 29

MŁOTKI 30

Młotek Udarowy 31
Młotek Igłowy 32

Opakowania 33
Ekspozycja 34
Produkty Komplementarne 35

KLUCZE UDAROWE

Rodzaje mechanizmów udarowych

udar typu JUMBO

JUMBO to system udaru stosowany w kluczach pneumatycznych polegający na obrotowym młotku obracającym się wewnątrz wrzeciona.
Cechą tego systemu jest osiąganie dużego momentu obrotowego w krótkim cyklu oraz wytrzymałości dzięki niewielkiej ilości części składowych tego systemu.

udar typu TWIN HAMMER

TWIN HAMMER to system udaru podobny w konstrukcji do udaru JUMBO z tą różnicą, że posiada dwa młotki obrotowe w mechanizmie. Dzięki uderzeniom przez dwa młotki równocześnie mechanizm osiąga najlepsze parametry momentu obrotowego oraz umożliwia utrzymanie siły udaru w długich cyklach pracy.

udar typu TWIN HAMMER CLUTCH

Ten mechanizm został zaprojektowany z myślą o szybkim przyroście momentu udarowego przy jego wysokich wartościach. System składa się z dwóch trzpieni ze stali hartowanej, poruszających się w zamkniętej obudowie z bardzo dużą prędkością.

Kompozytowa obudowa

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Udar typu JUMBO
lub Twin Hammer

Regulacja mocy

Regulacja obrotów
Przełącznik L/P

Tłumik hałasu

Kompaktowy Klucz Udarowy 1/2"

45424

Udar typu JUMBO

Regulacja mocy

Regulacja obrotów
Przełącznik L/P

Kompozytowa obudowa

Ergonomiczny uchwyt
antypoślizgowy

Tłumik hałasu

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment odkręcania (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45424	8712418323009	1/2"	11.000	949	1.613	6.2	126	112	1.27

Klucz Udarowy 1/2"

45406

Udar typu TWIN HAMMER

Regulacja mocy
Przełącznik L/P

Kompozytowa obudowa

Regulacja obrotów

Ergonomiczny uchwyt
antypoślizgowy

Tłumik hałasu

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment odkręcania (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45406	8712418322972	1/2"	12.000	624	1.302	6.2	102	142	1.24

Klucz Udarowy 1/2"

45411

Udar typu TWIN HAMMER

Regulacja mocy
Przełącznik L/P

Kompozytowa obudowa

Regulacja obrotów

Ergonomiczny uchwyt
antypoślizgowy

Tłumik hałasu

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment odkręcania (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45411	8712418322989	1/2"	8.000	1.112	1.800	6.2	144	187	1.91

Klucz Udarowy 3/4”

45422

Udar typu TWIN HAMMER

Regulacja mocy
Przełącznik L/P

Kompozytowa obudowa

Regulacja obrotów

Ergonomiczny uchwyt
antypoślizgowy

Tłumik hałasu

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment odkręcania (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45422	8712418322996	3/4”	5.500	2.034	3.051	6.2	210	220	3.44

Klucz Udarowy 1”

45467

Udar typu
TWIN HAMMER CLUTCH

Przyłącze powietrza 1/2”

Kompozytowa obudowa



Regulacja oraz zmiana
kierunku obrotów L/P

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment odkręcania (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45467	8712418346800	1”	6.000	2.441	4.150	6.2	282	324	6.5

Klucz Udarowy 1" Długi

45443

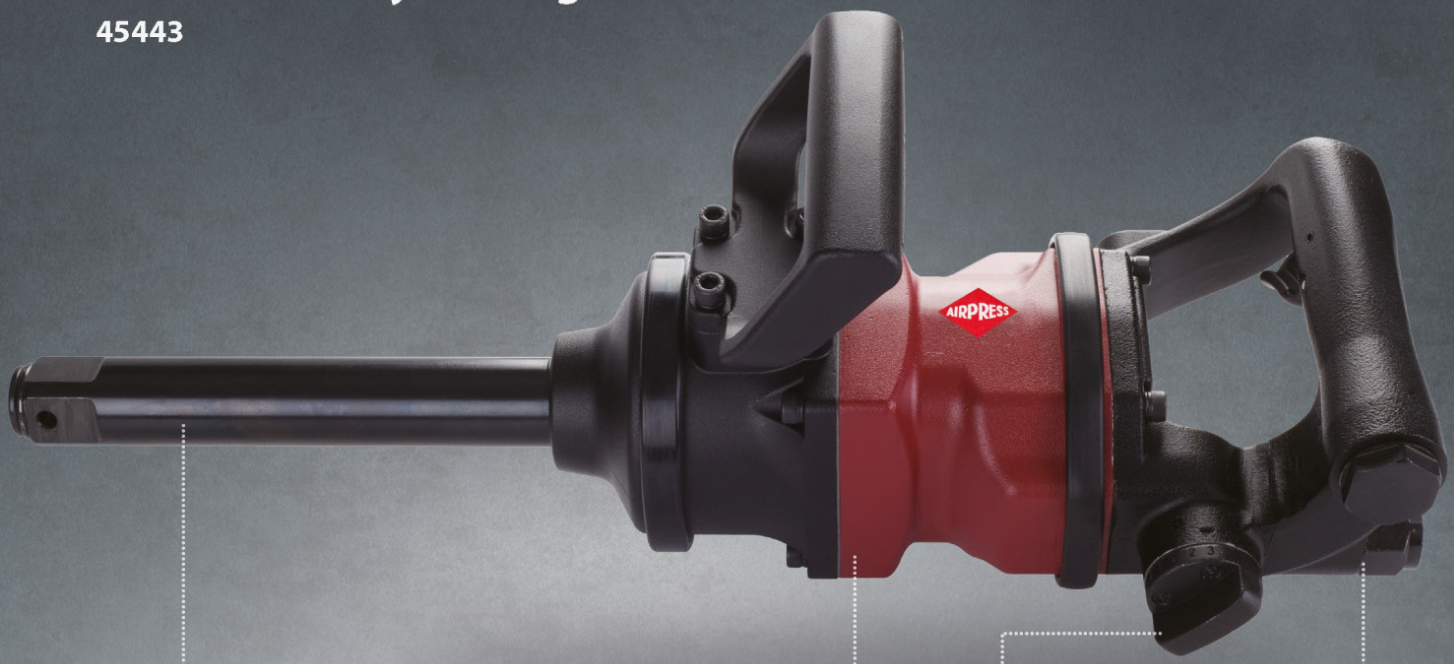

Udar typu
TWIN HAMMER CLUTCH

Przyłącze powietrza 1/2"

Kompozytowa obudowa



Regulacja oraz zmiana
kierunku obrotów L/P

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Maks. moment odkręcania (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45443	8712418346817	1"	6.000	2.441	4.150	6.2	282	466	7.3

Klucz Boczny 1/2"

45454

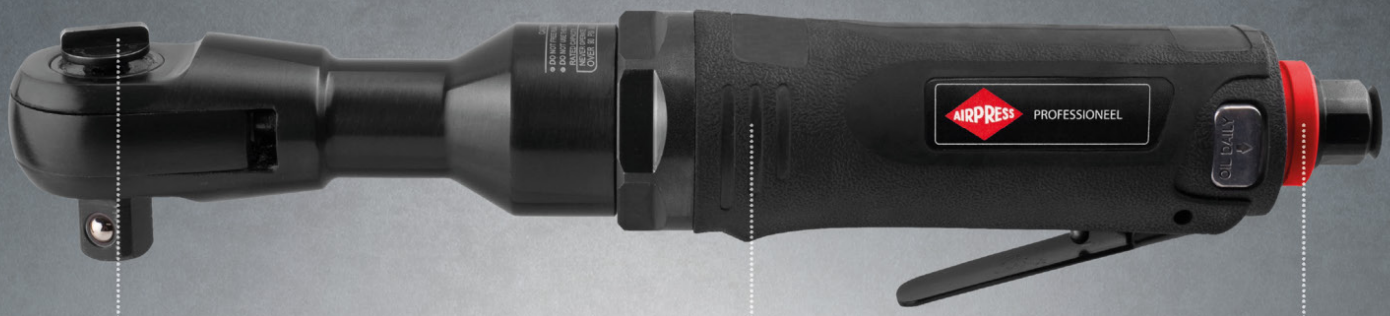

Zmiana kierunku obrotów L/P

Kompozytowa obudowa

Przyłącze powietrza 1/4"

Nr katalogowy	Nr EAN	Trzpień (cal)	Obroty (obr/min)	Moment obrotowy (Nm)	Średnica węża (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45454	8712418346824	1/2"	600	122	10	6.2	113	280	1.28

SZLIFIERKI

Szlifierka 75 mm

45433

Śruba kontrująca tarczę

Przyłącze powietrza 1/4"

Obudowa antyodpryskowa

Kompozytowa obudowa

Włącznik z blokadą

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Rozmiar tarczy (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45433	8712418323047	20.000	75	6.2	270	205	0.8

Szlifierka Kątowa 125 mm

45425

Rękojeść boczna

Kompozytowa obudowa

Tłumik hałasu

Regulowana pozycja osłony

Włącznik z blokadą

Nr katalogowy	Nr EAN	Średnica (mm)	Obroty (obr/min)	Moc (Watt)	Gwint wrzeciona	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45425	8712418323016	125	12.000	850	M14	6.2	566	253	1.6

Szlifierka Kątowa 125 mm

45456

Kompozytowa obudowa

Przyłącze powietrza 3/8"

Włącznik z blokadą

Regulowana pozycja osłony

Rękojeść boczna

Nr katalogowy	Nr EAN	Średnica (mm)	Obroty (obr/min)	Moc (Watt)	Gwint wrzeciona	Średnica węża (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45456	8712418346831	125	12.000	1050	M14x2.0	13	6.2	770	253	2

Szlifierka Oscylacyjno-Obrotowa 150 mm

45428

Dysk z rzepem Ø 150 mm

Worek z tkaniny na pył

Włącznik czołowy

Adapter pneumatyczny

Elastyczna rura odsysająca

Nr katalogowy	Nr EAN	Średnica skoku (mm)	Obroty (obr/min)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45428	8712418323023	5	12.000	6.2	228	196	0.7

Szliferka Trzpieniowa Kątowa 6mm

45462

Przyłącze powietrza 1/4"

Uchwyt zaciskowy 6 mm

Kompozytowa obudowa

Włącznik z blokadą

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Rozmiar (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45462	8712418323054	20.000	6	6.2	342	165	0.5

Szlifierka Trzpieniowa 6 mm

45465

Przyłącze powietrza 1/4"

Uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm

Kompozytowa obudowa

Włącznik z blokadą

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Rozmiar (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45465	8712418323061	25.000	6	6.2	312	161	0.4

Szlifierka Trzpieniowa Długa 6 mm

45475

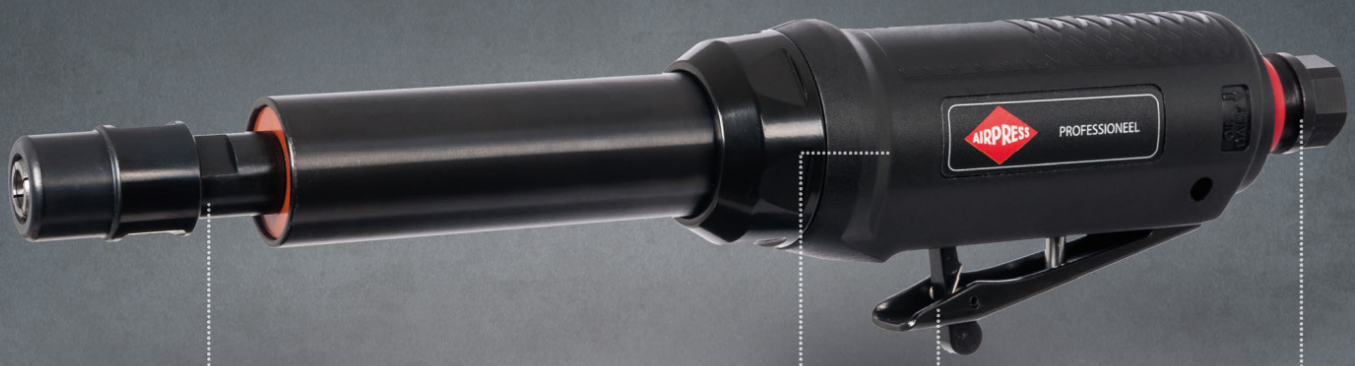

Przyłącze powietrza 1/4"

Uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm

Kompozytowa obudowa

Włącznik z blokadą

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Rozmiar (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45475	8712418323078	25.000	6	6.2	113	256	0.7

SZCZOTKI / PIŁY

Szczotka Wielofunkcyjna

45429

Trzpień szybkomocujący
+ 2 adaptery

Rękojeść boczna

Włącznik z blokadą

Regulator powietrza

Zestaw zawiera:
- szczotka wielofunkcyjna
- adapter 11 mm i 23 mm
- 2 szczotki 11 mm
- 2 szczotki 23 mm
- 2 ściernice gumowe

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45429	8712418323030	3.500	6.2	110	305	1.4

Piła Szablasta

45496

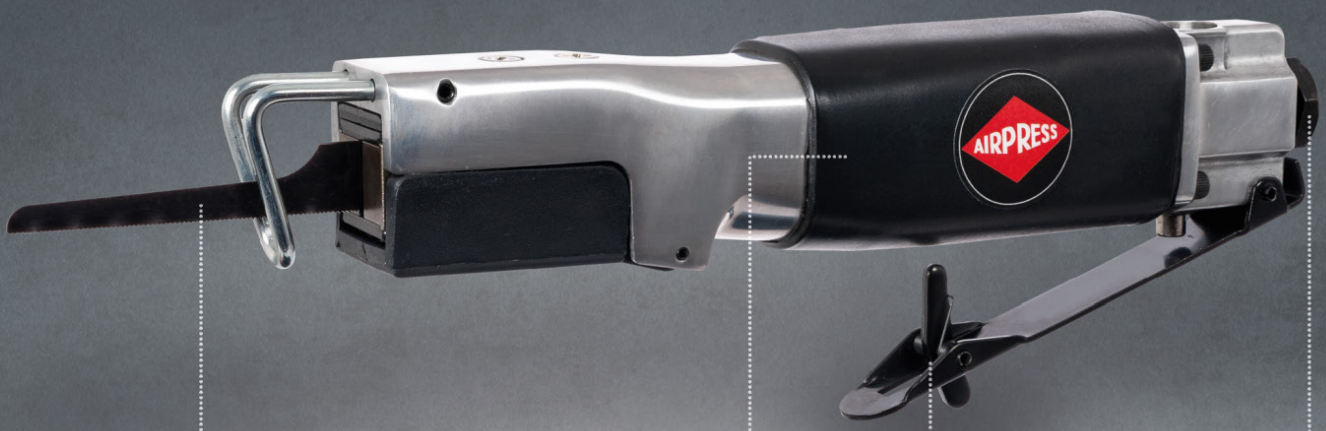

Przyłącze powietrza 1/4"

Szybkowymienne brzeszczoty

Kompozytowa obudowa

Włącznik z blokadą

Nr katalogowy	Nr EAN	Skok na minutę	Długość skoku (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45496	8712418323139	9.000	10	6.2	36	235	0.5

WIERTARKI / WKRĘTARKI

Wiertarka 10 mm
45476

Profesjonalny uchwyt samozaciskowy

Zmiana kierunku obrotów L/P

Płynna regulacja prędkości

Kompozytowa obudowa

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Nr katalogowy	Nr EAN	Rozmiar uchwytu (mm)	Max. obroty (obr/min)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45476	8712418323085	10	2.000	6.2	168	188	1

Wiertarka 13 mm

45478

Profesjonalny uchwyt samozaciskowy

Zmiana kierunku obrotów L/P

Dodatkowa rękojeść boczna

Płynna regulacja prędkości

Kompozytowa obudowa

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Rozmiar uchwytu (mm)	Wrzeciono	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45478	8712418323092	800	13	3/8″	6.2	168	213	1.3

Wkrętarka 1/4"

45485

Uchwyt 1/4"

Zmiana kierunku obrotów L/P

Płynna regulacja prędkości

Kompozytowa obudowa

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Nr katalogowy	Nr EAN	Obroty (obr/min)	Średnica Hex (cal)	Moment obrotowy (Nm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45485	8712418323108	1.800	1/4"	3-8	6.2	113	210	1.1

MŁOTKI

Młotek Udarowy

45487

Uchwyt sześciokątny 3/4"

Wzmocniona stalowa obudowa

Płynna regulacja prędkości

Zestaw zawiera młotek + pięć dłut w walizce

Ergonomiczny uchwyt typu Soft Grip + tłumik hałasu

Nr katalogowy	Nr EAN	Uderzeń na minutę	Rozmiar dłuta (cal)	Rozmiar futra (mm)	Długość dłuta (mm)	Zasilanie powietrza (cal)	Średnica węża (mm)	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45487	8712418323115	2.500	3/4"	10.2	76	1/4"	8	6.2	51	232	2.6

Młotek Igłowy

45488

Przyłącze powietra 1/4"

19 igieł grubością 3 mm

Przełącznik sterujący

Włącznik główny

Nr katalogowy	Nr EAN	Skok na minutę (uderzeń/min)	Grubość igły (mm)	Ilość igieł	Ciśnienie powietrza (bar)	Średnie zużycie powietrza (L/min)	Długość (mm)	Waga (kg)
45488	8712418323122	4.600	3	19	6.2	113	461	2.5

OPAKOWANIA

Wielojęzyczna komunikacja •
Wyraźna i spójna informacja techniczna •
Widoczność i atrakcyjność produktu •
Współczesny design •

EKSPOZYTOR

Wysokość ekspozytora: 1700 mm •
Profil alu: 80 x 80 mm •
Trzymany pionowo przez 4 nogi, •
długość: 480 mm
Miejscie dla 16 narzędzi •
Miejscie dla katalogów •

Węże Spiralne

Zwijadła Pneumatyczne

Elementy przygotowania powietrza

Kompresory tłokowe

Oleje do narzędzi pneumatycznych

compressoren
www.airpress.pl

Airpress Polska Sp. z o.o.
ul. Rynkowa 156
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
Tel: + 48 61 652 57 00 Fax: + 48 61 652 57 01
E-mail: info@airpress.pl

Twój dealer: