



2020

**katalog
wyposażenia
warsztatów**

—

WULKANIZACJA

Więcej na:

www.autopartner.com





AUTOMATYCZNA MONTAŻOWNICA Z RAMIENIEM POMOCNICZYM **NORTEC PRO** 20 lat

MO405 + AL320C

Wysoka precyzja wykonania poprzez laserowe cięcie i zautomatyzowane spawanie.

Wyjątkowa konstrukcja odporna na wszelkie obciążenia.

Komfort pracy - pneumatyczna blokadagłowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości od felgi.



AUTOMATYCZNA WYWAŻARKA Z MONITOREM WB600

Duża użyteczność osiągnięta dzięki sterowaniu za pomocą pedałów i dwukierunkowo działającym siłownikom.

Przejrzysty interfejs z monitorem 20" wzbogacony o polskie menu.

Nowoczesny system oparty na oprogramowaniu Android i podzespołach Philips

Dokładność wyważania do 1g uzyskana dzięki nowej konstrukcji mikroprocesora.

Wskaźnik laserowy umożliwiający precyzyjne naklejanie ciężarka.

Mnogość programów do ważenia z automatycznym wyborem.

Idealny zestaw do kół samochodów osobowych i dostawczych, opcjonalnie również do kół motocyklowych.



Zeskanuj kod QR i zapoznaj się z naszym filmem.



WULKANIZACJA

SPIS TREŚCI

• MONTAŻOWNICE DO KÓŁ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH DOSTAWCZYCH	2
» NORTEC PRO	4
» CASTEX	6
» ATH-HEINL	8
» UNI-TROL	10
» WERTHER	11
» MAGNETI MARELLI	12
• WYWAŻARKI DO KÓŁ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH DOSTAWCZYCH	18
» NORTEC PRO	18
» CASTEX	20
» UNI-TROL	22
» ATH-HEINL	24
» WERTHER	25
» MAGNETI MARELLI	26
• MONTAŻOWNICE DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH	27
• WYWAŻARKI DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH	29
• URZĄDZENIA I NARZĘDZIA WULKANIZACYJNE	30
» PROSTOWARKI	30
» POLERKI I MYJKI	31
» KOSZE I WANNY	32
» WULKANIZATORY	33
» NARZĘDZIA WULKANIZACYJNE	35
• PNEUMATYKA	38
» KOMPRESORY TŁOKOWE	38
» KOMPRESORY ŚRUBOWE	41
» UZDATNIANIE POWIETRZA	44
» PRZEWODY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA	45
» ARMATURA PNEUMATYCZNA	46
» INFLATORY I AUTOMATY DO POMPOWANIA	48
» ZWIJADŁA PNEUMATYCZNE	49
» PISTOLETY DO POMPOWANIA	50
» KLUCZE PNEUMATYCZNE UDAROWE	52
• NARZĘDZIA RĘCZNE	57
• OBSŁUGA TPMS	62
• GEOMETRIA	68
• PODNOŚNIKI	76

INDEKS: MO620

MONTAŻOWNICA MO620

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	13"-24"
Wewnętrzne mocowanie felgi	15"-26"
Szerokość felgi	15"
Prędkość stołu	6/12 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 9 240,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 175,00 ZŁ

INDEKS: MO420

MONTAŻOWNICA MO420

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	12"-22"
Wewnętrzne mocowanie felgi	14"-24"
Szerokość felgi	13"
Prędkość stołu	6/12 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 8 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 165,00 ZŁ

INDEKS: MO405

MONTAŻOWNICA MO405

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	12"-22"
Wewnętrzne mocowanie felgi	14"-24"
Szerokość felgi	13"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 7 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 145,00 ZŁ

INDEKS: TC20

MONTAŻOWNICA TC20

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-17"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-20"
Szerokość felgi	14"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odchylenie kolumny	Ręczne
Ramię pomocnicze	Brak



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 75,00 ZŁ

INDEKS: MO210AL

MONTAŻOWNICA MO210AL

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-21"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-24"
Szerokość felgi	14"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odchylenie kolumny	Ręczne
Ramię pomocnicze	W zestawie



CENA KATALOGOWA NETTO: 5 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 96,00 ZŁ

INDEKS: AL320C

RAMIĘ POMOCNICZE DO MONTAŻOWNICY NORTEC MO405/420



INDEKS: AL320D

RAMIĘ POMOCNICZE DO MONTAŻOWNICY NORTEC MO620

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 100,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 40,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 9999010101

NAKŁADKA NA GŁOWICĘ DO ALU PRZYKRĘCANA (ZESTAW 2 EL.) TC20/MO400/MO401/MO405/MO420/MO620



CENA KATALOGOWA NETTO: 30,00 ZŁ

INDEKS: 9999010201

NAKŁADKA NA SZCZĘKI DO ALU (ZESTAW 4 EL.) TC20/MO400/MO401/MO405/MO420/MO620



CENA KATALOGOWA NETTO: 55,00 ZŁ

INDEKS: 9999010301

NAKŁADKA NA ZBIJAK DO ALU TC20/MO210/MO401



CENA KATALOGOWA NETTO: 50,00 ZŁ

INDEKS: 9999010302

NAKŁADKA NA ZBIJAK DO ALU MO400/MO405/MO420/MO620



CENA KATALOGOWA NETTO: 50,00 ZŁ

INDEKS: 9999010111

NAKŁADKA NA GŁOWICĘ DO ALU WCISKANA (ZESTAW 2 EL.) MO400/MO405/MO420/MO620



CENA KATALOGOWA NETTO: 30,00 ZŁ

INDEKS: 9999010402

ZESTAW DO OBSŁUGI KÓŁ MOTOCYKLOWYCH MO400/MO405/MO620/MO420 ADAPTERY NA SZCZĘKI 4 SZT. + GŁOWICA



CENA KATALOGOWA NETTO: 600,00 ZŁ

INDEKS: MF310

AUTOMATYCZNA GŁOWICA BEZŁYŻKOWA, PNEUMATYCZNIE ODCHYLANY PAZUR DO MONTAŻU OPON O NISKIM PROFILU LUB RUN-FLAT, SZYBKI MONTAŻ NA ZASADZIE PLUG&PLAY.



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 500,00 ZŁ

INDEKS: 9999010401

ZESTAW DO OBSŁUGI KÓŁ MOTOCYKLOWYCH TC20/MO210AL/MO401 ADAPTERY NA SZCZĘKI 4 SZT. + GŁOWICA



CENA KATALOGOWA NETTO: 600,00 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

MONTAŻOWNICE



INDEKS: CASC505

MONTAŻOWNICA CASC505

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-21"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-24"
Szerokość felgi	14"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odcyłanie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 950,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 95,00 ZŁ

INDEKS: CASC502N

MONTAŻOWNICA CASC502N

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-18"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-22"
Szerokość felgi	13"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odcyłanie kolumny	Ręczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 75,00 ZŁ

INDEKS: CAM113/502

RAMIĘ POMOCNICZE DO MONTAŻOWNICY PÓLPNEUMATYCZNEJ CASC502N



CENA KATALOGOWA NETTO: 850,00 ZŁ

INDEKS: CASC505A

MONTAŻOWNICA Z INFLATOREM CASC505A

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-21"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-24"
Szerokość felgi	14"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odcyłanie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 5 300,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 102,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: CAM113/505

RAMIĘ POMOCNICZE DO MONTAŻOWNICY AUTOMATYCZNEJ CASC505



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 600,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 50,00 ZŁ

INDEKS: CAM114/502

UNIWERSALNE RAMIĘ POMOCNICZE DO MONTAŻOWNICY CASC505/502N



CENA KATALOGOWA NETTO: 80,00 ZŁ

MONTAŻOWNICE



INDEKS: PHG-022B

STOPKA DO MONTAŻOWNICY DO FELG ALUMINIOWYCH CASC505/502N



CENA KATALOGOWA NETTO: 200,00 ZŁ

INDEKS: CAM-M5

PRZYSTAWKA DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH DO MONTAŻOWNICY CASC505/502N



CENA KATALOGOWA NETTO: 340,00 ZŁ

INDEKS: CCM-0001

STOPKA DO MONTAŻOWNICY CASC505/502N WERSJA STANDARDOWA



CENA KATALOGOWA NETTO: 100,00 ZŁ

INDEKS: CCM-0002

STOPKA DO MONTAŻOWNICY CASC505/502N WERSJA PREMIUM



CENA KATALOGOWA NETTO: 160,00 ZŁ

INDEKS: CCM-0003

OSŁONKA NA ZBIJAK CASC505/502N



CENA KATALOGOWA NETTO: 100,00 ZŁ

INDEKS: CCM-0005

REGULOWANY ZBIJAK Z JOYSTICKIEM DO MONTAŻOWNICY CASC505/502N



CENA KATALOGOWA NETTO: 900,00 ZŁ

INDEKS: CAM-0001

ŚLIZG STOPKI A – PRZYKRĘCANY NA IMBUS



CENA KATALOGOWA NETTO: 12,00 ZŁ

INDEKS: CAM-0002

ŚLIZG STOPKI B – WCISKANA OD SPODU DO STOPKI



CENA KATALOGOWA NETTO: 12,00 ZŁ

MONTAŻOWNICE



INDEKS: ATH 151038

MONTAŻOWNICA ATH M72Z

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	12"-26"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-26"
Szerokość felgi	15"
Prędkość stołu	6/12 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odcyłanie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	W zestawie



CENA KATALOGOWA NETTO: 14 600,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 283,00 ZŁ

INDEKS: ATH 151034

MONTAŻOWNICA ATH M72

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	9"-26"
Wewnętrzne mocowanie felgi	11"-30"
Szerokość felgi	13"
Prędkość stołu	6/12 obr./min
Przyłącze powietrza	10 bar
Odcyłanie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 8 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 165,00 ZŁ

INDEKS: ATH 151032

MONTAŻOWNICA ATH M52

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	12"-22"
Wewnętrzne mocowanie felgi	14"-26"
Szerokość felgi	13"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odcyłanie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 7 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 145,00 ZŁ

INDEKS: ATH 151030

MONTAŻOWNICA ATH M32

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	12"-22"
Wewnętrzne mocowanie felgi	14"-26"
Szerokość felgi	13"
Prędkość stołu	6 obr./min
Przyłącze powietrza	10 bar
Odcyłanie kolumny	Ręczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 6 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 125,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: ATH 151040

RAMIĘ POMOCNICZE A34 DO MONTAŻOWNICY ATH M72/52



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 250,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 125,00 ZŁ

INDEKS: ATH 151042

RAMIĘ POMOCNICZE A31 DO MONTAŻOWNICY ATH M72/52/32



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 220,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 125,00 ZŁ

MONTAŻOWNICE



INDEKS: ATH 151043

RAMIĘ POMOCNICZE A30 DO MONTAŻOWNICY ATH M32



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 600,00 ZŁ

INDEKS: ATH RSF0766

ZESTAW SZYBKOZMIENNYCH GŁOWIC MONTAŻOWYCH DLA M-SERII



CENA KATALOGOWA NETTO: 360,00 ZŁ

INDEKS: ATH RMK0758

GŁOWICA MONTAŻOWA DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH DLA M-SERII



CENA KATALOGOWA NETTO: 420,00 ZŁ

INDEKS: ATH RMK0760

NASADKI MONTAŻOWE DO MOTOCYKLI DLA ATH M52/32



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 200,00 ZŁ

INDEKS: ATH 151044

STOPKA MONTAŻOWA Z RUCHOMYM PAZUREM DLA M-SERII



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 200,00 ZŁ

INDEKS: ATH RMK0843

PLASTIKOWA GŁOWICA MONTAŻOWA DLA M-SERII



CENA KATALOGOWA NETTO: 180,00 ZŁ

INDEKS: ATH RMK0761

NASADKI MONTAŻOWE DO MOTOCYKLI DLA ATH M72



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 200,00 ZŁ

INDEKS: ATH RMS0910

ODBIJACZ OPON KÓŁ MOTOCYKLOWYCH DLA M-SERII



CENA KATALOGOWA NETTO: 460,00 ZŁ

MONTAŻOWNICE

WWW.UNITROL.PL
UNI-TROL

INDEKS: UNI JANKA KK

MONTAŻOWNICA JANKA KK

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-23"
Wewnętrzne mocowanie felgi	13"-26"
Szerokość felgi	15"
Prędkość stołu	7 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	W zestawie



CENA KATALOGOWA NETTO: 12 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 247,00 ZŁ

INDEKS: UNI JANKA

MONTAŻOWNICA JANKA

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-23"
Wewnętrzne mocowanie felgi	13"-26"
Szerokość felgi	15"
Prędkość stołu	7 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 8 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 154,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: UNI 06.05.008

OSŁONKA ROLKI GŁOWICY DO OLA/JANKA



CENA KATALOGOWA NETTO: 18,00 ZŁ

INDEKS: UNI 06.05.003

PLASTIKOWA OSŁONKA NA SZCZĘKI DO OLA/JANKA



CENA KATALOGOWA NETTO: 35,00 ZŁ

INDEKS: UNI JANKA K

MONTAŻOWNICA JANKA K

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-23"
Wewnętrzne mocowanie felgi	13"-26"
Szerokość felgi	15"
Prędkość stołu	7 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	W zestawie



CENA KATALOGOWA NETTO: 11 200,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 216,00 ZŁ

INDEKS: UNI OLA

MONTAŻOWNICA OLA

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-20"
Wewnętrzne mocowanie felgi	13"-23"
Szerokość felgi	15"
Prędkość stołu	7 obr./min
Przyłącze powietrza	8-10 bar
Odchylenie kolumny	Ręczne
Ramię pomocnicze	Brak



CENA KATALOGOWA NETTO: 5 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 106,00 ZŁ

INDEKS: UNI NAK-WM

NAKLADKA DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH 1 SZT.



CENA KATALOGOWA NETTO: 200,00 ZŁ

INDEKS: UNI 2B

DOPLATA DO WERSJI DWUBIEGOWEJ OLA/JANKA

CENA KATALOGOWA NETTO: 500,00 ZŁ

MONTAŻOWNICE



INDEKS: WE.TITANIUM300

MONTAŻOWNICA TITANIUM300

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-22"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-24"
Szerokość felgi	12"
Prędkość stołu	6/12 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 9 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 191,00 ZŁ

INDEKS: WE.TITANIUM200

MONTAŻOWNICA TITANIUM200

DANE TECHNICZNE	
Zewnętrzne mocowanie felgi	10"-22"
Wewnętrzne mocowanie felgi	12"-22"
Szerokość felgi	12"
Prędkość stołu	6/12 obr./min
Przyłącze powietrza	8-12 bar
Odchylenie kolumny	Pneumatyczne
Ramię pomocnicze	Opcja



CENA KATALOGOWA NETTO: 7 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 148,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: WE.ASSISTANTH

RAMIĘ DO OPON NISKOPROFILOWYCH I RUNFLAT



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 77,00 ZŁ

INDEKS: WE.H929

PLASTIKOWA NAKŁADKA NA GŁOWICĘ



CENA KATALOGOWA NETTO: 15,00 ZŁ

INDEKS: WE.H933

OSŁONKA ZBIJAKA



CENA KATALOGOWA NETTO: 120,00 ZŁ

INDEKS: WE.H930

PLASTIKOWA NAKŁADKA NA GŁOWICĘ



CENA KATALOGOWA NETTO: 15,00 ZŁ

INDEKS: WE.H931

NAKLADKA NA SZCZĘKI DO ALU 1 SZT.



CENA KATALOGOWA NETTO: 40,00 ZŁ

INDEKS: WE.H915

NAKLADKA NA SZCZĘKI DO OBSŁUGI KÓŁ MOTOCYKLOWYCH



CENA KATALOGOWA NETTO: 910,00 ZŁ



INDEKS	007935017235	007935017240	007935017245	007935017250
ZEWNĘTRZNE MOCOWANIE FELGI	12"-23"	12"-23"	12"-23"	12"-23"
WEWNĘTRZNE MOCOWANIE FELGI	14"-26"	14"-26"	14"-26"	14"-26"
SZEROKOŚĆ FELGI	16"	16"	16"	16"
DRUGA PRĘDKOŚĆ STOŁU	-	X	-	X
INFLATOR	-	-	X	X
PRZYŁĄCZE POWIETRZA	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
ODCHYLENIE KOLUMNY	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne	Pneumatyczne
RAMIĘ POMOCNICZE	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
CENA KATALOGOWA NETTO	5 100,00 zł	5 300,00 zł	5 600,00 zł	5 800,00 zł
MIESIĘCZNA RATA	98,00 zł	102,00 zł	108,00 zł	112,00 zł
LEASINGOWA NETTO				

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 007935017270

RAMIĘ DO OPON NISKOPROFILOWYCH
I RUNFLAT

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 450,00 ZŁ

INDEKS: 007935017260

OSOŁONY PLASTIKOWE NA SZCZĘKI DŁUGIE DO
MONTAŻOWNICY MM-TC1223 (4SZT)

CENA KATALOGOWA NETTO: 60,00 ZŁ

INDEKS: 007935017255

OSOŁONY PLASTIKOWE NA SZCZĘKI KRÓTKIE DO
MONTAŻOWNICY MM-TC1223 (4SZT)

CENA KATALOGOWA NETTO: 20,00 ZŁ

INDEKS: 007935017265


OSŁONA NA ZBIJAK DO MM-TC1223



CENA KATALOGOWA NETTO: 20,00 ZŁ

INDEKS: 007935017795

AUTOMATYCZNA GŁOWICA LL

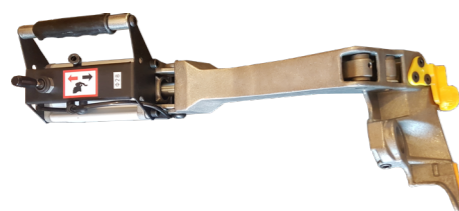

CENA KATALOGOWA NETTO: 1200,00 ZŁ

INDEKS: 007935017785

INFLATOR DO MM-HC 1224LL



CENA KATALOGOWA NETTO: 650,00 ZŁ

AKADEMIA

Zaprasza na szkolenia

Zdobywaj wiedzę praktyczną
przydatną na co dzień w Twoim warsztaciePoznawaj nowości produktowe i nowinki technologiczne
z pierwszej ręki – szkolenia prowadzą najlepsi trenerzy
takich marek jak Bosch, Magneti Marelli, Febi Bilstein itp.

Wymieniaj doświadczenia z innymi uczestnikami

Ucz się, rozwijaj umiejętności i zwiększ swoją
konkurencyjność na rynku

Wkrótce w ofercie również szkolenia z kompetencji miękkich.

szkolenia.autopartner.com

**MAGNETI
MARELLI**

AFTERMARKET

MM-HC1224LL
MMHC1224LLTI
MMHC1224LL2V
MMHC1224LLTI2V

PRO LINE

Automatyczne
montażownice do opon

ITALIAN QUALITY

**MM-HC1024FA****PRO LINE**

Wyważarka do kół



www.mmwe.eu

www.magnetimarelli-checkstar.pl

MM-HC1224LL007935017775 - **8900,00 PLN netto****MMHC1224LLTI**

007935017865

- WERSJA Z INFLATOREM W SZCZĘKACH

- **9999,00 PLN netto****MMHC1224LL2V**

007935017875

- WERSJA Z 2 PRĘDKOŚCIAMI STOŁU - **9700,00 PLN netto****MMHC1224LLTI2V**

007935017885 - WERSJA Z 2 PRĘDKOŚCIAMI STOŁU I INFLATOREM

- **10200,00 PLN netto**

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO OPON





CECHY URZĄDZENIA

002 SYSTEM RAMIENIA
POMOCNICZEGOOpatentowany
projekt obudowyUnikalna trapezowa
konstrukcja zapewnia
mocne wsparcie
podczas wymiany
opon.Zbijak do opon
regulowany w czterech
pozycjach.

W cenie urządzenia: pędzel do smaru,
podświetlany manometr cyfrowy do
pompowania kół, zestaw osłon na szczęki,
stopkę głowicy, zbijak, uruchomienie
i szkolenie u klienta.

PARAMETRY

10-25"
Uchwyt zewnętrzny12-27"
Uchwyt wewnętrzny≤1143mm (4,5")
Max średnica koła≤406mm (16")
Max szerokość koła

Model	MM-HC1224LL, MMHC1224LLTI, MMHC1224LL2V, MMHC1224LLTI2V
Sprężone powietrze	8-10bar (116-145 psi)
Zasilanie elektryczne	400V(3ph)
Moc	1,1 Kw
Poziom hałasu	≤75 dB
Waga N/B	234kg
Siła zbijaka	3000N

ZINTEGROWANY NAPĘD

Zintegrowany
napędPrzekładnia
o wysokiej
efektywności↑20% Prędkość
stołu↑60% Dłuższy
okres
użytkowania↑50% Oszczędność
energii↓42% Zmniejszone
straty↓50% Zmniejszony
poziom hałasu**MAGNETI
MARELLI**

AFTERMARKET

OPCJONALNA KONFIGURACJA

Opcja:
Inflator zewnętrzny ze zbiornikiem

NEW!



Zainstalowany na montażownicy

007935017785

Tradycyjny szybki inflator



Inflator do HC1224LL

007935017785 - **650,00 PLN netto**

MM-HC102FA **PRO LINE**
WYWAŻARKA DO KÓŁ

007935017805 - **6200,00 PLN netto**



**W cenie urządzenia:
4 stożki, szczytce do ciężarków, uruchomienie i szkolenie u klienta.**

Opcja:
pedał hamulca

Opcja:
Automatyczna głowica do montażu/demontażu opon, (w zestawie 20 sztuk plastikowych nakładek ochronnych).
007935017795

MAGNETI MARELLI

AFTERMARKET



Głowica w technologii Leverless

Automatyczna głowica LL 007935017795 - **1200,00 PLN netto**



CECHY URZĄDZENIA



17-calowy monitor LCD:
Wyświetlanie i wizualizacja interfejsu operacyjnego do wyboru trybów wyważania.



Uchwyt narzędziowy:
Możliwość powieszenia stożków do różnych typów felg



Przyborek na narzędzia:
Możliwość odkładania narzędzi podczas pracy

Automatyczny pomiar szerokości

Dzięki elektronicznemu pomiarowi odległości, średnicy i szerokości, można automatycznie wprowadzać parametry obręczy.

STANDARDOWA KONFIGURACJA Automatyczny hamulec i wskaźnik laserowy

A Automatyczny hamulec



Automatyczna blokada głównego wału służąca do zatrzymywania koła we właściwej pozycji

B Wskaźnik laserowy



Automatyczne wskazywanie miejsca niewyważenia za pomocą lasera

C Oświetlenie LED



Dioda LED do podświetlania miejsca montażu ciężarków

Interfejs z animacjami 3D

Monitor



PATENTED



- * Nowe opatentowane oprogramowanie.
- * Bardziej przyjazny interfejs użytkownika.
- * Łatwe w użyciu przyciski z intuicyjnymi symbolami w celu zwiększenia prędkości działania.
- * Zwiększenie precyzji wykorzystania oprogramowania.



Obsługa wielu języków

20 dostępnych języków i możliwość dodania kolejnych

ZOBACZ NASZE POZOSTAŁE BESTSELLERY!



007941000211
Geometria C880 wersja na podnośnik



007935130002
Urządzenie ATF EXTRA + zestaw złączek FULL automatyczne z wagami i bazą danych



007936331020
Klucz pneumatyczny kompozytowy 1/2" T-Rex 1280 Nm



007935110715
ECO WASH - Ekologiczna myjka do mycia



007935101450
DSIR-D/20 - TESTER wtryskiwaczy DIESEL DSIR z pompą 2200 bar, - pełny elektroniczny pomiar, elektroniczny regulator ciśnienia (osłona, system Android)

MAGNETI MARELLI
AFTERMARKET



Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska, tel. +48 326036142, e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com
www.wyposazeniemm.pl / www.magnetimarelli-checkstar.pl

PARAMETRY



9 trybów wyważania



Program podziału i ukrywania ciężarków za ramionami felgi



Funkcja optymalizacji



Maksymalny ciężar koła



Szerokość obręczy
średnica obręczy

Zasilanie elektryczne	230V (1/3ph)
Prędkość wyważania	200 r.p.m
Dokładność wyważania	±1g (±0,04 oz)
Czas pomiaru	8s
Waga N/B	102kg
Rozmiar koła	950 mm

INDEKS: WB600

WYWAŻARKA WB600

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałki	40/4 mm



Automatyczne hamowanie koła. Wskaźnik laserowy pozycjonowania koła. monitor LCD 15". Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU.

CENA KATALOGOWA NETTO: 8 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 164,00 ZŁ

INDEKS: WO60

WYWAŻARKA WO60

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-32"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	7 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałki	40/3 mm



Podświetlacz wnętrza koła aktywną lampą LCD. Laserowy wskaźnik miejsca przyłożenia ciężarka. Automatyczne zatrzymanie koła w miejscu niewyważenia. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 135,00 ZŁ

INDEKS: WB300

WYWAŻARKA WB300

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałki	40/4 mm



Automatyczne hamowanie koła. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Wskaźnik laserowy pozycjonowania ciężarka. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 6 250,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 14,00 ZŁ

INDEKS: WB220

WYWAŻARKA WB220

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałki	36/3 mm



Hamulec nożny. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 4 300,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 83,00 ZŁ



Profesjonalna pomoc na wyciągnięciu ręki – pierwsze uruchomienie, kalibracje i wiele innych dostępnych na kanale YouTube

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 9999030101

NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA Ø36/3 MM WO40/WO50/WB200/WB210/WB220



CENA KATALOGOWA NETTO: 220,00 ZŁ

INDEKS: 9999030501

NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA Ø40/3 MM WO41/WO46/WO47/WO51/WO60



CENA KATALOGOWA NETTO: 220,00 ZŁ

INDEKS: 9999030505

NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA Ø40/4 MM WB300/WB600



CENA KATALOGOWA NETTO: 200,00 ZŁ

INDEKS: 9999030150

STOŻEK DO BUSÓW 95-170MM Ø36 WO40/WO50/WB200/WB210/WB220



CENA KATALOGOWA NETTO: 470,00 ZŁ

INDEKS: 9999030550

STOŻEK DO BUSÓW 95-170MM Ø40 WO41/WO51/WO60/WB300/WB600



CENA KATALOGOWA NETTO: 470,00 ZŁ

INDEKS: 9999030585

UCHWYT DO WYWAŻANIA KÓŁ MOTOCYKLOWYCH M10X1,5 MM WO41/WO46/WO47/WO51/WO60/WB200/WB220/WB300/WB600



CENA KATALOGOWA NETTO: 877,00 ZŁ

INDEKS: 9999039901

ZESTAW DO WYWAŻANIA KÓŁ MOTOCYKLOWYCH M10X1,5 MM WO41/WO46/WO47/WO51/WO60/WB200/WB220/WB300/WB600



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 125,00 ZŁ

INDEKS: 9999039911

ZESTAW DO OBSŁUGI KÓŁ BEZ OTWORU CENTRUJĄCEGO UNIWERSALNY Ø36 & Ø40 MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 870,00 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: CASB96LPWAB

WYWAŻARKA CASB96LPWAB

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	36/3 mm



Laserowe naprowadzenie miejsca naklejenia ciężarka. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy i autokalibracji. Automatyczne hamowanie koła w miejscu naklejenia ciężarka.

CENA KATALOGOWA NETTO: 5 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 106,00 ZŁ

INDEKS: CASB96LPW

WYWAŻARKA CASB96LPW

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	36/3 mm



Funkcja autodiagnozy i autokalibracji. Automatyczne hamowanie koła w miejscu naklejenia ciężarka. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU.

CENA KATALOGOWA NETTO: 5 050,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 86,00 ZŁ

INDEKS: CASB96AAB

WYWAŻARKA CASB96AAB

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	36/3 mm



Laserowe naprowadzenie miejsca naklejenia ciężarka. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy i autokalibracji. Automatyczne hamowanie koła w miejscu naklejenia ciężarka.

CENA KATALOGOWA NETTO: 4 050,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 75,00 ZŁ

INDEKS: CASB96B

WYWAŻARKA CASB96B

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	36/3 mm



Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy i autokalibracji.

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 080,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 59,00 ZŁ

INDEKS: CASB2000CPW

WYWAŻARKA CASB2000CPW

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	36/3 mm



Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy i autokalibracji. Czytelny wyświetlacz LCD

CENA KATALOGOWA NETTO: 4 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 86,00 ZŁ

INDEKS: CASB2000C

WYWAŻARKA CASB2000C

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	36/3 mm



Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy i autokalibracji. Czytelny wyświetlacz LCD

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 73,00 ZŁ

INDEKS: CASB96AN

WYWAŻARKA CASB96AAN

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	36/3 mm



Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy i autokalibracji.

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 65,00 ZŁ

INDEKS: CASB90

WYWAŻARKA CASB90

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	60 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	36/3 mm



Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja autodiagnozy. Napęd ręczny.

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 250,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 43,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: CAW121/36

PRZYSTAWKA DO KÓŁ NIEPRZELOTOWYCH 36MM (REGULOWANA)



CENA KATALOGOWA NETTO: 600,00 ZŁ

INDEKS: CAW125

PRZYSTAWKA DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 400,00 ZŁ

INDEKS: ST-BUS36

STOŻEK CENTRUJĄCY DO BUSÓW 120-170MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 560,00 ZŁ

INDEKS: CAW-0004

NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA, NA WAŁEK 36MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 175,00 ZŁ

WYWAŻARKI

WWW.UNITROL.PL
UNI-TROL

INDEKS: UNI 3305LP

WYWAŻARKA TROLL 3305 LP

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	8"-30"
Szerokość obręczy	2"-15"
Max. waga koła	70 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	40/3 mm



Pneumatyczny uchwyt szybkoocucjący, syntezytor mowy, laserowy nastawnik, autonaprowadzanie, ultradźwiękowy pomiar bicia, 7 programów alu, program ukryty ciężarek, optymalizacja, monitor LCD, drukarka, podręczna pamięć użytkownika, przeliczenie niewyważań.

CENA KATALOGOWA NETTO: 18 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 348,00 ZŁ

INDEKS: UNI 2351 L

WYWAŻARKA TROLL 2351 L

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	8"-30"
Szerokość obręczy	2"-15"
Max. waga koła	70 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	40/3 mm



Autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia, laserowy nastawnik, syntezytor mowy, optymalizacja, program ukryty ciężarek, program ALU, monitor LCD, dwa programy ALU dla motocykli.

CENA KATALOGOWA NETTO: 11 400,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 220,00 ZŁ

INDEKS: UNI 2356 LP

WYWAŻARKA TROLL 2356 LP

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	8"-30"
Szerokość obręczy	2"-15"
Max. waga koła	70 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	40/3 mm



Pneumatyczny uchwyt szybkoocucjący, syntezytor mowy, laserowy nastawnik, autonaprowadzanie, 7 programów alu, program ukryty ciężarek, optymalizacja, monitor LCD, drukarka, podręczna pamięć użytkownika, przeliczenie niewyważań.

CENA KATALOGOWA NETTO: 15 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 290,00 ZŁ

INDEKS: UNI 2312

WYWAŻARKA TROLL 2312

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	8"-30"
Szerokość obręczy	2"-15"
Max. waga koła	70 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	40/3 mm



Autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia, optymalizacja, program ukryty ciężarek, program ALU, dwa programy ALU dla motocykli.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 500,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 145,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: UNI WU-1-36

UCHWYT SZYBKOCUCJĄCY PNEUMATYCZNY Ø36



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 800,00 ZŁ

INDEKS: UNI WU-5A

UCHWYT DO OBSŁUGI KÓŁ MOTOCYKLOWYCH



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 000,00 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

PROFESJONALNA WYWAŻARKA DO KÓŁ




MONOLITH

Wyważarka wyposażona jest w opatentowany system wprowadzania parametrów koła na podstawie realnego obrazu z kamery. Dodatkowo, dla bardziej dokładnego określenia miejsca korekcji wyważarka posiada laserowy wskaźnik, precyzyjnie wskazujący miejsce klejenia ciężarka.



Wyważarka MONOLITH z systemem LOT (laser on top) jest ultranowoczesnym urządzeniem z jeszcze bardziej dokładnym wskazaniem miejsca korekcji. Dzięki laserowemu wskaźnikowi mamy dodatkowo wyznaczoną oś "na godz. 12" niwelując ryzyko pomyłki w umieszczaniu ciężarków nabijanych.

Wyważarka wyposażona jest w nowoczesny szybkoocucjący uchwyt pneumatyczny, znacznie skracaający czas i ułatwiający pewny montaż koła na wrzecionie wyważarki bez ryzyka niecentrycznego zamocowania koła. Sterowanie mechanizmem uchwytu jest realizowane przy pomocy wygodnego pedału nożnego.



**TESTUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 7 DNI!
SZCZEGÓŁY U PARTNERA HANDLOWEGO!**

WWW.UNITROL.PL
UNI-TROL
GARAGE EQUIPMENT



INDEKS: ATH 150033

WYWAŻARKA ATH W82 TOUCH 3D

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	7 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałki	40/3 mm



Dodatkowy ekran LCD 19". Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków. Pneumatyczny zacisk. Zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła.

CENA KATALOGOWA NETTO: 20 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 476,00 ZŁ

INDEKS: ATH 150031

WYWAŻARKA ATH W42 LED 2D

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	12"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	7 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałki	40/3 mm



Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków. Zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła.

CENA KATALOGOWA NETTO: 8 200,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 158,00 ZŁ

INDEKS: ATH RMF1085

PRZYSTAWKA DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH DLA SERII W



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 380,00 ZŁ

INDEKS: ATH 150034

WYWAŻARKA ATH W62 LED 2D

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	12"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	7 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałki	40/3 mm



Ekran LCD 19". Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków. Zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 309,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: ATH RMF0115

AUTOMATYCZNY MIERNIK 3D (SZEROKOŚĆ KOŁA) DO W62 LCD 2D, W42 LED 2D



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 600,00 ZŁ

INDEKS: ATH RKO0093

STOŻEK DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH (114-171MM)



CENA KATALOGOWA NETTO: 700,00 ZŁ

INDEKS: ATH RUF0186

ADAPTER UNIWERSALNY DO KÓŁ BEZ OTWORU ŚRODKOWEGO (W42, W62, W82)



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 730,00 ZŁ



INDEKS: WE.GALAXY 1640

WYWAŻARKA GALAXY 1640

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-26"
Szerokość obręczy	2"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałki	36/3 mm



Automatyczne hamowanie koła. Wyświetlacz LCD. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Uchwyt koła HAWEKA. Program optymalizacji ustawienia opony względem obręczy. Funkcja ukrycia ciężarka SPLIT. Autokalibracja i samodiagnoza.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 110,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 292,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: WE.VL G40

ZESTAW DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH, ZAWIERA: STOŻEK DWUSTRONNY 120-174 MM + PODKŁADKĘ DYSTANSOWĄ DO ALU



CENA KATALOGOWA NETTO: 740,00 ZŁ

INDEKS: WE.UNILUG

UCHWYT DO OBRĘCZY BEZ OTWORU CENTRALNEGO, ZAWIERA: 3 PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE 58, 60, 65 MM ORAZ 5 ŚRUB



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 470,00 ZŁ

INDEKS: WE.PROBIKE SV ECO

ZESTAW DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH, ZAWIERA: UCHWYT Z WAŁKIEM 14 MM, 2 STOŻKI CENTRUJĄCE, NAKRĘTKĘ, KLUCZ



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 200,00 ZŁ

INDEKS: 007935017280

WYWAŻARKA MM-WB1024AW

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Automatyczny
Średnica wałka	36/3 mm



Automatyczne hamowanie koła. Wyświetlacz LCD. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU.

CENA KATALOGOWA NETTO: 6 300,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 123,00 ZŁ

INDEKS: 007935017275

WYWAŻARKA MM-WB1024

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-32"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	65 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	7 s
Pomiar odległości i średnicy	Automatyczny
Pomiar szerokości	Cyrkiel
Średnica wałka	36/3 mm



Automatyczne hamowanie koła. Wyświetlacz LCD. Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU.

CENA KATALOGOWA NETTO: 5 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 96,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: 007935017290

ADAPTER DO MOTOCYKLI WB1024/A



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 075,00 ZŁ

INDEKS: 007935017285

STOŻEK CENTRUJĄCY DLA AUT TERENOWYCH I DOSTAWCZYCH DO WB1024/A FI 175MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 320,00 ZŁ

INDEKS: 007935017295

FLANSA UNIWERSALNA DO WB1024/A



CENA KATALOGOWA NETTO: 940,00 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INDEKS: MC705

MONTAŻOWNICA MC705

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	56"
Max. średnica koła	2300 mm
Max. szerokość koła	10650 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V / 50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 31 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 599,00 ZŁ

INDEKS: MC605M

MONTAŻOWNICA MC605M

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	56"
Max. średnica koła	2300 mm
Max. szerokość koła	1065 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V / 50 Hz
Ilość szczęk	4



Montaż na samochodzie dostawczym

CENA KATALOGOWA NETTO: 27 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 522,00 ZŁ

INDEKS: CASC598

MONTAŻOWNICA CASC598

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	42"
Max. średnica koła	2300 mm
Max. szerokość koła	1050 mm
Max. ciężar koła	1600 kg
Zasilenie	400 V / 50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 22 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 438,00 ZŁ

INDEKS: MC605

MONTAŻOWNICA MC605

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	27"
Max. średnica koła	1600 mm
Max. szerokość koła	780 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V / 50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 22 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 425,00 ZŁ

INDEKS: CASC980

MONTAŻOWNICA CASC980

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	56"
Max. średnica koła	2500 mm
Max. szerokość koła	1200 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V / 50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 34 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 657,00 ZŁ

INDEKS: CASC6210

MONTAŻOWNICA CASC6210

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	26"
Max. średnica koła	2500 mm
Max. szerokość koła	780 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V / 50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 17 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 344,00 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

MONTAŻOWNICE DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH

INDEKS: ATH 721436 MONTAŻOWNICA ATH M156

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	56"
Max. średnica koła	2500 mm
Max. szerokość koła	1155 mm
Max. ciężar koła	1600 kg
Zasilenie	400 V/50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 30 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 593,00 ZŁ

INDEKS: ATH 721435 MONTAŻOWNICA ATH 7235

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	56"
Max. średnica koła	2500 mm
Max. szerokość koła	1200 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V/50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 19 200,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 313,00 ZŁ

INDEKS: UNI UT27M MONTAŻOWNICA UNI-27M

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	27"
Max. średnica koła	1600 mm
Max. szerokość koła	780 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V/50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 22 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 425,00 ZŁ

INDEKS: ATH 721426 MONTAŻOWNICA ATH 7226

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	26"
Max. średnica koła	2500 mm
Max. szerokość koła	1550 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V/50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 19 600,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 379,00 ZŁ

INDEKS: UNI AT56 MONTAŻOWNICA AT-56

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	56"
Max. średnica koła	2360 mm
Max. szerokość koła	10650 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V/50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 29 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 570,00 ZŁ

INDEKS: UNI UT27 MONTAŻOWNICA UNI-27

DANE TECHNICZNE	
Max. średnica obręczy	27"
Max. średnica koła	1600 mm
Max. szerokość koła	780 mm
Max. ciężar koła	1500 kg
Zasilenie	400 V/50 Hz
Ilość szczęk	4



CENA KATALOGOWA NETTO: 19 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 384,00 ZŁ

WYWAŻARKI DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH

INDEKS: WC2130 WYWAŻARKA WC2130

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-32"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	200 kg
Dokładność ważenia	10 g
Czas pomiaru	15 s
Ciśnienie powietrza	8-10 bar



Pneumatyczne podnoszenie i hamowanie koła. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Ręczny pomiar odległości i średnicy. Autokalibracja oraz samodiagnostyka.

CENA KATALOGOWA NETTO: 12 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 239,00 ZŁ

INDEKS: ATH 721603 WYWAŻARKA ATH W142

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	12"-24"
Szerokość obręczy	5"-20"
Max. waga koła	160 kg
Dokładność ważenia	10 g
Czas pomiaru	15 s
Ciśnienie powietrza	8-10 bar



Pneumatyczne podnoszenie i hamowanie koła. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Automatyczny pomiar odległości i średnicy oraz szerokości. Autokalibracja oraz samodiagnostyka.

CENA KATALOGOWA NETTO: 14 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 278,00 ZŁ

INDEKS: CASB5610 WYWAŻARKA CASB5610

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	13"-24"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	150 kg
Dokładność ważenia	1 g
Czas pomiaru	8 s
Ciśnienie powietrza	8-10 bar



Pneumatyczne podnoszenie koła. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Ręczny pomiar odległości i średnicy. Autokalibracja oraz samodiagnostyka.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 600,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 146,00 ZŁ

INDEKS: ATH 721602 WYWAŻARKA ATH 721602

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	12"-24"
Szerokość obręczy	4"-15"
Max. waga koła	200 kg
Dokładność ważenia	10 g
Czas pomiaru	8 s
Ciśnienie powietrza	8-10 bar



Napęd i hamulec ręczny. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Ręczny pomiar odległości, średnicy oraz szerokości koła.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 600,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 181,22 ZŁ

INDEKS: UNI 2362L WYWAŻARKA TROLL-2362 L

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-32"
Szerokość obręczy	1,5"-20"
Max. waga koła	200 kg
Dokładność ważenia	10 g
Czas pomiaru	15 s
Ciśnienie powietrza	8-10 bar



Pneumatyczne podnoszenie i hamowanie koła. Program statyczny, dynamiczny oraz ALU. Ręczny pomiar odległości i średnicy. Autokalibracja oraz samodiagnostyka.

CENA KATALOGOWA NETTO: 18 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 429,00 ZŁ

INDEKS: UNI 2322 WYWAŻARKA TROLL-2322

DANE TECHNICZNE	
Średnica obręczy	10"-30"
Szerokość obręczy	2"-20"
Max. waga koła	200 kg
Dokładność ważenia	10 g
Czas pomiaru	8 s
Ciśnienie powietrza	8-10 bar



Pneumatyczne podnoszenie koła. Program ALU. Ręczny pomiar odległości, średnicy oraz szerokości.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 309,00 ZŁ

URZĄDZENIA I NARZĘDZIA WULKANIZACYJNE

INDEKS: UNI PO-22

Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 13 do 24 cali. Naprawa obręczy wykonywana jest za pomocą siłownika hydraulicznego wyposażonego w odpowiednio dobrane kształtowe nakładki robocze. Urządzenie posiada tarczę mocującą z sześcioma otworami, co przy użyciu odpowiednio dobranego pierścienia centrującego gwarantuje pewne zamocowanie naprawianej obręczy bez względu na ilość otworów w feldzie. Urządzenie to doskonale sprawdza się również przy pracy z felgami nieprzelotowymi tzn. bez otworu centralnego.

W skład wyposażenia urządzenia wchodzi:

- nakładki robocze o kształtach umożliwiających naprawę różnego rodzaju odkształceń. Zestaw pierścieni centrujących umożliwiających mocowanie obręczy o różnych średnicach otworów centralnych obręczy,
- przyrząd do lokalizacji deformacji obręczy,
- tokarka z nożem,
- dźwignia do wstępnego prostowania obręczy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 15 900,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 307,00 ZŁ

INDEKS: UNI PO-30 H

PO-30 H wyposażona jest w hydrauliczny uchwyt szybko mocujący. Dzięki jego zastosowaniu montaż felgi jest precyzyjny, pewny i znacznie szybszy niż w pozostałych maszynach. Rozwiązanie to jest unikatowe i niestosowane w prostownikach innych producentów. Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 13 do 30 cali. Naprawa obręczy wykonywana jest za pomocą siłownika hydraulicznego wyposażonego w odpowiednio dobrane kształtowe nakładki robocze. Urządzenie posiada szybko mocujący uchwyt hydrauliczny umożliwiający ustalenie położenia i pewne zamocowanie naprawianej obręczy. Urządzenie PO-30H nie posiada możliwości mocowania felg nieprzelotowych tzn. bez otworu centralnego.

W skład wyposażenia urządzenia wchodzi:

- nakładki robocze o kształtach umożliwiających naprawę różnego rodzaju odkształceń,
- zestaw pierścieni centrujących umożliwiających mocowanie obręczy o różnych średnicach otworów centralnych obręczy,
- przyrząd do lokalizacji deformacji obręczy,
- tarcze mocujące z regulowanym położeniem bolców dociskowych,
- dźwignia do wstępnego prostowania obręczy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 22 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 425,00 ZŁ

INDEKS: PCAS-1001

Prostowarka do felg marki CASTEX została zaprojektowana do profesjonalnego usuwania wygięć i uszkodzeń obręczy, które stwarzają problem podczas wyważania. Części uszkodzone określane są za pomocą czujnika, a korygowanie odbywa się przy użyciu siłownika z odpowiednią nakładką roboczą. Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 10 do 24 cali. Naprawa obręczy wykonywana jest za pomocą siłownika hydraulicznego wyposażonego w odpowiednio dobrane kształtowe nakładki robocze, które pozwalają na naprawę uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny.

CENA KATALOGOWA NETTO: 11 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 212,00 ZŁ



POLERKI I MYJKI

Urządzenie służące do szlifowania i polerowania felg aluminiowych po wszelkiego rodzaju uszkodzeniach i naprawach powierzchni zewnętrznej. Urządzenie z sterowaniem ramienia roboczego oraz z wygodnym, uniwersalnym mocowaniem felgi pozwalającym na naprawę trudno dostępnych miejsc.

Indeks	UNI PLS	UNI CLN
Zasilanie	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Moc silnika	1,1 kW	2,2 kW
Max. średnica obręczy	30"	28"
Sterowanie ramieniem	Ręczne	Automatyczne
Prędkość obrotowa silnika	3000 rpm	2800 rpm
Cena katalogowa netto	12 900,00 zł	25 900,00 zł
Miesięczna rata leasingowa netto	249,00 zł	500,00 zł



Indeks	UNI Wulkan200	UNI Wulkan300	UNI Wulkan300H	UNI Wulkan360P	UNI Wulkan360HP
Średnica koła	560-800 mm	560-800 mm	560-800 mm	560-800 mm	560-800 mm
Szerokość koła	135-305	135-305	135-305	135-360	135-360
Max. waga koła	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Czas mycia	20/40/60s	20/40/60s	20/40/60s	20/40/60s	20/40/60s
Szac osuszania	15 s	15 s	15 s	15 s	15 s
Wydajność pompy	600 l/min	600 l/min	600 l/min	600 l/min	600 l/min
Ilość wody	150 l	300 l	300 l	300 l	300 l
Ciśnienie wody	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Ilość granulatu	17,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Ilość koncentratu	1,5 l	3 l	3 l	3 l	3 l
Podgrzewanie wody	-	-	x	-	x
Cena katalogowa netto	18 000,00 zł	19 800,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	24 000,00 zł
Miesięczna rata leasingowa	348,00 zł	382,00 zł	425,00 zł	425,00 zł	465,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

KOSZE I WANNY

Oslona do pompowania opon jest elementem bezpieczeństwa, który zabezpiecza operatora i otoczenie przed skutkami pęknięcia opony lub felgi. Pęknięcie może wystąpić podczas pompowania opony lub spuszczenia powietrza.

Indeks	UNI K1	UNI K2
Max. ciśnienie	12 bar	12 bar
Wymiary wewnętrzne	640x1300x1300	740x1390x1430
Wymiary zewnętrzne	750x1340x1330	850x1550x1480
Waga	180 kg	200 kg
Cena katalogowa netto	4 000,00 zł	4 800,00 zł



INDEKS: AT-4

KŁATKA DO POMPOWANIA KÓŁ O MAKSYMALNYCH WYMIARACH 1200 MM ŚREDNICY ORAZ 550 MM SZEROKOŚCI



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 330,00 ZŁ

INDEKS: UNI PNEUBAD1

Wanna wulkanizatorska PNEUBAD-1 jest urządzeniem służącym do kontroli szczelności dętek i bezdętkowych kół samochodów osobowych i dostawczych.

Kontrolowana dętka zanurzana jest w wodzie za pomocą siłownika pneumatycznego, sterowanego zaworem dźwigniowym, umożliwiającym zatrzymanie tłoka w dowolnym położeniu. Wyloty sprężonego powietrza do atmosfery wyposażone są w tłumiki hałasu.

Zakres kontrolowanych kół: średnica do 890 mm, szerokość do 290 mm.

Lekki zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego ustawiony jest swobodnie na podstawie i bez trudu można go zdjąć i przechylać w celu umycia jego wnętrza. W dnie zbiornika zamontowany jest zawór spustowy typu kulowego. Parasol dociskowy wyposażony jest w kosz ułatwiający wkładanie koła do wanny i jego wyjmowanie, a także umożliwiający osuszenie koła po wyciągnięciu go z wody.

CENA KATALOGOWA NETTO: 2 200,00 ZŁ

INDEKS: UNI PNEUBAD2

Wanna wulkanizatorska PNEUBAD-2 jest urządzeniem służącym do kontroli szczelności dętek i bezdętkowych kół samochodów osobowych i dostawczych. Kontrolowane koło zanurzane jest w wodzie ręcznie. Lekki zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego ustawiony jest swobodnie na podstawie i bez trudu można go zdjąć i przechylać w celu umycia jego wnętrza. W dnie zbiornika zamontowany jest zawór spustowy typu kulowego.

Zakres kontrolowanych kół: średnica do 890 mm, szerokość do 290 mm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 100,00 ZŁ



WULKANIZATORY

Wulkanizator to urządzenie służące do naprawy opon samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych oraz wielkogabarytowych. Pozwala na naprawę w czole, barku i boku opony. Z pomocą specjalnej przystawki można również klejać i oprawiać zawory.

INDEKS: UNI WULKAN 3000

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	2
Moc grzałki	350 W
Zakres regulacji grzania	110-165°C
Docisk	Pneumatyczny



CENA KATALOGOWA NETTO: 5 000,00 ZŁ

INDEKS: UNI WULKAN 160P

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	2
Moc grzałki	500 W
Zakres regulacji grzania	145-165°C
Docisk	Pneumatyczny



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 500,00 ZŁ

INDEKS: AJD-Z

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	1
Moc grzałki	500 W
Zakres regulacji grzania	145-165°C
Docisk	Śrubowy



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 450,00 ZŁ

INDEKS: SK-120

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	2
Moc grzałki	500 W
Zakres regulacji grzania	145-165°C
Docisk	Śrubowy



CENA KATALOGOWA NETTO: 640,00 ZŁ

INDEKS: UNI WULKAN 2000

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	2
Moc grzałki	350 W
Zakres regulacji grzania	110-165°C
Docisk	Pneumatyczny



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 000,00 ZŁ

INDEKS: UNI W88

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	2
Moc grzałki	400 W
Zakres regulacji grzania	0-300°C
Docisk	Śrubowy



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 200,00 ZŁ

INDEKS: AJD-10

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	2
Moc grzałki	550 W
Zakres regulacji grzania	145-165°C
Docisk	Śrubowy



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 350,00 ZŁ

INDEKS: AJD-7

DANE TECHNICZNE	
Ilość grzałek	1
Moc grzałki	500 W
Zakres regulacji grzania	120-195°C
Docisk	Dźwigniowy



CENA KATALOGOWA NETTO: 380,00 ZŁ



Podnośniki

Szeroka oferta podnośników – kolumnowe, nożycowe, kanałowe zarówno stacjonarne jak i mobilne.



Wyważarki do kół

Wyważarki do kół samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli. Wiele nowoczesnych funkcji.



Montażownice do kół

Komfortowe i profesjonalne montażownice do kół samochodów osobowych i ciężarowych.



Kompresory

Idelne rozwiązania dla warsztatów, blacharni i wszędzie gdzie obserwuje się duże zużycie powietrza.



Hydraulika i pneumatyka

Certyfikowane i bezpieczne maszyny i narzędzia jak prasy, siłowniki, pompy i ściągacze.



Narzędzia specjalistyczne

Wszelkie narzędzia specjalistyczne m.in. ręczne, diagnostyczne, zestawy naprawcze czy blokady rozrządu.

Produkcja i obróbka CNC

Usługi obróbki skrawaniem w pełnym zakresie

- Zamówienia na produkcję seryjną i jednostkową
- Nowoczesny i wydajny park maszynowy
- Optymalizacja procesów produkcyjnych
- Opracowywanie technologii produkcji
- Realizacja zleceń ze wzorów
- Produkcja zgodna z Twoimi oczekiwaniami



Bezpłatna wycena i szczegóły!

Sprawdź ofertę na www.castex.pl

Sprzedaż i obsługa klienta
ul. Ludwikowo 2C
85-502 Bydgoszcz, Poland

Zadzwoń do nas
tel. +48 525 156 422
tel. +48 500 616 500

Napisz do nas
biuro@castex.pl
office@castex.pl

Śledź nas
 [instagram.com/castex_pl](https://www.instagram.com/castex_pl)
 [linkedin.com/company/castexpl](https://www.linkedin.com/company/castexpl)

NARZĘDZIA WULKANIZACYJNE

INDEKS: 510-1533

SZYDŁO DO SZNURÓW WULKANIZACYJNYCH



CENA KATALOGOWA NETTO: 78,00 ZŁ

INDEKS: 510-1818

SZYDŁO DO SZNURÓW WULKANIZACYJNYCH



CENA KATALOGOWA NETTO: 80,00 ZŁ

INDEKS: 510-1526

SZYDŁO DO SZNURÓW WULKANIZACYJNYCH



CENA KATALOGOWA NETTO: 70,00 ZŁ

INDEKS: 510-2415

NARZĘDZIA DO NAPRAWY DORAŻNEJ ZE SCHOWKIEM I WYMIENNYMI GROTAMI (2X FREZ, 1X IMBUS, 1X SZYDŁO)



CENA KATALOGOWA NETTO: 53,00 ZŁ

INDEKS: 510-2421

SZYDŁO / IGŁA WYMIENNA DO ZESTAWU 4W1 510-2415



CENA KATALOGOWA NETTO: 6,00 ZŁ

INDEKS: 595-8944

FREZ RĘCZNY 6,5 EM



CENA KATALOGOWA NETTO: 87,00 ZŁ

INDEKS: 510-2240

FREZ RĘCZNY 6MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 88,00 ZŁ

INDEKS: A-4SCR

ZESTAW PLASTIKOWYCH SKROBAKÓW DO USUWANIA ZABRUDZEŃ, STARYCH WARSTW FARBY, NAKLEJEK, CIĘŻARKÓW Z FELG ALUMINIOWYCH ITP. SZEROKOŚĆ 19/22/25/34MM.



CENA KATALOGOWA NETTO: 27,00 ZŁ

INDEKS: CON C.3706/22

SKROBAK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 22 X 275MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 21,00 ZŁ

INDEKS: SE-7821

SZCZYPCE DO CIĘŻARKÓW




CENA KATALOGOWA NETTO: 45,00 ZŁ

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

NARZĘDZIA WULKANIZACYJNE

INDEKS: 007960001350

SZCZYPCE DO CIĘŻARKÓW

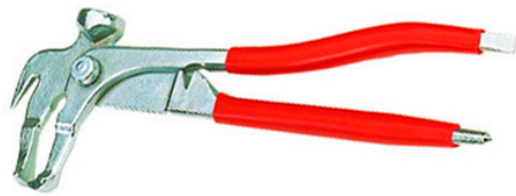

CENA KATALOGOWA NETTO: 50,00 ZŁ

INDEKS: 593-0584

PĘDZEL DO PASTY MONTAŻOWEJ 40MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 26,00 ZŁ

INDEKS: 593-0580

PĘDZEL DO PASY MONTAŻOWEJ 30MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 13,00 ZŁ

INDEKS: 595-1178

SKROBAK DO OPON



CENA KATALOGOWA NETTO: 31,00 ZŁ

INDEKS: 595-8471

**KREDA DO OPON BIAŁA
12SZT**



CENA KATALOGOWA NETTO: 3,00 ZŁ

INDEKS: : 595-8472

**KREDA DO OPON ŻÓŁTA, WODOODPORNĄ,
12SZT**



CENA KATALOGOWA NETTO: 3,00 ZŁ

INDEKS: 595-8477

**KREDA DO OPON CZERWONA,
WODOODPORNĄ, 12SZT**



CENA KATALOGOWA NETTO: 3,00 ZŁ

INDEKS: CON B.1941

**MIERNIK CYFROWY GŁĘBOKOŚCI BIEŻNIKA
0-28 MM**



CENA KATALOGOWA NETTO: 40,00 ZŁ

INDEKS: CAW116

CYRKIEL DO POMIARU SZEROKOŚCI FELG



CENA KATALOGOWA NETTO: 46,00 ZŁ

INDEKS: 0109010320

CYRKIEL DO POMIARU SZEROKOŚCI FELG



CENA KATALOGOWA NETTO: 39,00 ZŁ

NARZĘDZIA WULKANIZACYJNE

INDEKS: PHG-035

MIERNIK ROZSTAWU ŚRUB



CENA KATALOGOWA NETTO: 49,00 ZŁ

INDEKS: CON D.51359

ŁYŻKA DO OPON 600 MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 27,60 ZŁ

INDEKS: YT-0809

ŁYŻKA DO OPON 500 MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 54,00 ZŁ

INDEKS: YT-0808

ŁYŻKA DO OPON 400 MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 42,00 ZŁ

INDEKS: U613104

**ŁYŻKA MONTAŻOWA DO OPON 410 MM Z
RĘKOJEŚCIĄ**



CENA KATALOGOWA NETTO: 39,00 ZŁ

INDEKS: : BL989

ROZPIERAK DO OPON



CENA KATALOGOWA NETTO: 129,00 ZŁ

INDEKS: TEK-004M

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON:

**SZYDŁO, FREZ, KLEJ, SZNUR BUTYLOWY 4",
NOŻYK, IMBUSY 2SZT, MAŚĆ UŁATWIAJĄCA
APLIKACJĘ**



CENA KATALOGOWA NETTO: 64,00 ZŁ

INDEKS: CON A.11943

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON:

**KILKA TYPÓW WIERTEŁ, WYCIĄGACZ, NÓŻ,
KOŁKI NAPRAWCZE, KLEJ**



CENA KATALOGOWA NETTO: 46,00 ZŁ

W sprężarkach serii GD oraz GDV moc silnika elektrycznego jest przenoszona na pompę poprzez pas klinowy. Obroty pompy są znacznie mniejsze niż silnika elektrycznego, co gwarantuje cichszą pracę, dłuższą żywotność oraz większą wydajność w porównaniu do napędu bezpośredniego. Wszystkie modele kompresorów posiadają pompy z żeliwnymi cylindrami, w których pracują tłoki z wielopierścieniowym układem uszczelnienia. Kompresory GD49, GD59, GD60, GD70 są wyposażone w pompę z podwójnym stopniem sprężania, co daje większą wydajność przy tej samej mocy silnika w porównaniu do pompy jednostopniowej.



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	St. spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD28-50-255	255 l/min	50 l	1,5 kW	10 bar	1	230 V	1 590,00 zł
GD28-100-270	270 l/min	100 l	1,5 kW	10 bar	1	230 V	1 690,00 zł
GD28-100-320	320 l/min	100 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	1 840,00 zł
GD28-150-350	350 l/min	150 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2 250,00 zł
GD28-150-350/220V	350 l/min	150 l	2,2 kW	10 bar	1	230 V	2 310,00 zł
GD38-150-395	395 l/min	150 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2 540,00 zł
GD38-200-475	475 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	400 V	2 770,00 zł
GD49-200-515	515 l/min	200 l	3 kW	10 bar	2	400 V	3 260,00 zł
GD49-270-515-B	515 l/min	270 l	3 kW	10 bar	2	400 V	3 450,00 zł
GD59-270-560/15	560 l/min	270 l	4 kW	15 bar	2	400 V	5 960,00 zł
GD59-270-650	653 l/min	270 l	4 kW	10 bar	2	400 V	3 950,00 zł
GD60-270-830	830 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	2	400 V	4 590,00 zł
GD60-500-830-B	830 l/min	500 l	5,5 kW	10 bar	2	400 V	6 310,00 zł
GD70-500-1100/15	1100 l/min	500 l	7,5 kW	15 bar	2	400 V	8 840,00 zł
GD70-500-1210	1210 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	2	400 V	6 990,00 zł
GDT59-50-560-15	560 l/min	50 l	4 kW	15 bar	2	400v	3 950,00 zł

Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii PD zostały skonstruowane w oparciu o 20-letnie doświadczenie firmy i najnowocześniejsze rozwiązania światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów. Doskonale znając potrzeby rynku, firma GUDEPOL skonstruowała pionierskie rozwiązanie w segmencie kompresorów tłokowych, poprzez zastosowanie zbiornika w połączeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym systemem pompującym. Projekt został zrealizowany we własnym biurze konstrukcyjnym, montaż urządzeń jest przeprowadzany w zakładzie produkcyjnym w Polsce – hala montażu w Legnicy. Wszystkie urządzenia przechodzą ścisłą kontrolę jakości, weryfikującą każdy element kompresora. Sprężarki zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu ze zbiornikiem, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii PD są najwyższej jakości światowej. GUDEPOL przekazuje klientom urządzenie o długoletniej gwarancji.



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. Max	St. Spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
PD40-200-510	510 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	400 V	3 490,00 zł
PD40-200-510/230	510 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	230 V	3 390,00 zł
PD50-270-700	700 l/min	270 l	4 kW	10 bar	1	400 V	4 540,00 zł
PD75-270-900	900 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	1	400 V	5 090,00 zł
PD75-500-900	900 l/min	500 l	5,5 kW	10 bar	1	400 V	6 380,00 zł
PD100-500-1200	1200 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	1	400 V	7 190,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii HD zostały skonstruowane w oparciu o 20-letnie doświadczenie firmy i najnowocześniejsze rozwiązania światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów.

Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu ze zbiornikiem 100% ocynowanym z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Silnik elektryczny w systemie HD o wysokiej klasie izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	St. spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD HD40-90-510	510 l/min	90 l	3 kW	10 bar	1	400 V	3 380,00 zł
GD HD40-90-510/230	510 l/min	90 l	3 kW	10 bar	1	230 V	3 380,00 zł
GD HD40-200-510	510 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	400 V	4 110,00 zł
GD HD40-200-510/230	510 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	230 V	4 110,00 zł
GD HD40-270-510B	510 l/min	270 l	3 kW	10 bar	1	400 V	4 580,00 zł
GD HD50-270-700	700 l/min	270 l	4 kW	10 bar	1	400 V	5 040,00 zł
GD HD75-270-900	900 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	1	400 V	5 680,00 zł
GD HD75-500-900	900 l/min	500 l	5,5 kW	10 bar	1	400 V	6 780,00 zł
GD HD100-500-1200	1200 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	1	400 V	7 490,00 zł

Pionowy układ elementów profesjonalnych kompresorów serii GDV/HDV powoduje wyjątkowe możliwości ulokowania sprzętu w każdym pomieszczeniu.

Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	St. spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GDV38-200-475	475 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	400 V	3 380,00 zł
GDV49-270-515	515 l/min	270 l	3 kW	10 bar	1	400 V	4 170,00 zł
GDV59-270-650	650 l/min	270 l	4 kW	10 bar	1	400 V	4 460,00 zł
GDV60-270-830	830 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	1	400 V	5 150,00 zł



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	St. spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD HDTV50/270/580/15	580 l/min	270 l	4 kW	15 bar	2	400 V	7 190,00 zł
GD HDV40-270-510	510 l/min	270 l	3 kW	10 bar	1	400 V	5 130,00 zł
GD HDV40-270-510/230	510 l/min	270 l	3 kW	10 bar	1	230 V	5 130,00 zł
GD HDV50-270-700	700 l/min	270 l	4 kW	10 bar	1	400 V	5 550,00 zł
GD HDV75-270-900	900 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	1	400 V	5 550,00 zł



Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

KOMPRESORY TŁOKOWE

Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	St. spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
AP360531	217 l/min	50 l	1,5 kW	10 bar	1	230 V	1 900,00 zł
AP360562	330 l/min	100 l	2,2 kW	10 bar	1	230 V	1 999,00 zł
AP360566	400 l/min	100 l	2,2 kW	10 bar	1	230 V	2 500,00 zł
AP360501	400 l/min	100 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2 600,00 zł
AP360567	400 l/min	150 l	2,2 kW	10 bar	1	230 V	2 850,00 zł
AP360667	400 l/min	150 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2 850,00 zł
AP360563	400 l/min	200 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2 850,00 zł
AP360564	539 l/min	200 l	3 kW	10 bar	1	400 V	3 000,00 zł
AP360565	539 l/min	270 l	3 kW	10 bar	1	400 V	3 200,00 zł
AP360671	612 l/min	200 l	4 kW	11 bar	2	400 V	4 080,00 zł
AP360668	612 l/min	270 l	4 kW	11 bar	2	400 V	4 400,00 zł
AP360568	662 l/min	270 l	4 kW	11 bar	2	400 V	4 500,00 zł
AP360569	872 l/min	500 l	5,5 kW	11 bar	2	400 V	6 670,00 zł
AP360673	1074 l/min	500 l	7,5 kW	11 bar	2	400 V	7 450,00 zł
AP360674	857 l/min	500 l	7,5 kW	14 bar	2	400 V	10 000,00 zł



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	St. spręż.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
AD 268-150-2	261 l/min	150 l	1,5 kW	10 bar	1	230 V	2000,00 zł
AD 360-100-3	350 l/min	100 l	2,2 kW	10 bar	1	230 V	1970,00 zł
AD 360-100-3T	350 l/min	100 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2020,00 zł
AD 360-150-3T	350 l/min	150 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2430,00 zł
AD 360-200-3T	350 l/min	200 l	2,2 kW	10 bar	1	400 V	2810,00 zł
AD500-200-4T	500 l/min	200 l	3,0 kW	10 bar	1	400 V	3430,00 zł
AD 598-200-4TD	537 l/min	200 l	3,0 kW	10 bar	2	400 V	3900,00 zł
AD 700-270-5,5TD	674 l/min	270 l	4,0 kW	10 bar	2	400 V	5030,00 zł
AD 858-270-7,5TD	649 l/min	270 l	5,5 kW	15 bar	2	400 V	6860,00 zł
AD 998-500-10TD	912 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	2	400 V	7190,00 zł
AD 1356-500-11TD	1300 l/min	500 l	2 x 4 kW	10 bar	2	400 V	10120,00 zł



Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

KOMPRESORY ŚRUBOWE

Sprężarka śrubowa serii SMART jest urządzeniem kompaktowym o estetycznym kształcie obudowy wraz ze zbiornikiem zajmującym do 1,7 m³ przestrzeni. Jego optymalna wydajność przy zastosowaniu silnika 5,5 kW lub 15 kW wynosi od 650 l/min do aż 1800 l/min przy ciśnieniu od 8 do 13 bar. Charakteryzuje się dużą niezawodnością i wysokim poziomem technicznym. Niskie koszty serwisowania urządzenia, pełna integracja urządzeń typu osuszacz ziębiczny oraz filtrów sprężonego powietrza, ciągłość pracy przy optymalnym poziomie hałasu na poziomie do 68 decybeli, zastosowanie układu mikroprocesorowego sterowania sprężarką oraz łatwość obsługi sprawiają, że seria sprężarek SMART ma doskonały stosunek ceny urządzenia do jego możliwości oraz jakości.



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	Osuszacz	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD-SMART15/13/500VT	1600 l/min	500 l	15 kW	13 bar	x	400 V	23 480,00 zł
GD-SMART15/13/500	1600 l/min	500 l	15 kW	13 bar	-	400 V	19 360,00 zł
GD-SMART15/13	1600 l/min	-	15 kW	13 bar	-	400 V	15 850,00 zł
GD-SMART15/10/500VT	1800 l/min	500 l	15 kW	13 bar	x	400 V	22 760,00 zł
GD-SMART15/10/500	1800 l/min	500 l	15 kW	10 bar	-	400 V	18 640,00 zł
GD-SMART15/10	1800 l/min	-	15 kW	10 bar	-	400 V	15 850,00 zł
GD-SMART11/8	1600 l/min	-	11 kW	8 bar	-	400 V	14 410,00 zł
GD-SMART11/13/500VT	1150 l/min	500 l	11 kW	13 bar	x	400 V	20 660,00 zł
GD-SMART11/13/500	1150 l/min	500 l	11 kW	13 bar	-	400 V	17 570,00 zł
GD-SMART11/13	1150 l/min	-	11 kW	13 bar	-	400 V	14 410,00 zł
GD-SMART11/10/500VT	1500 l/min	500 l	11 kW	10 bar	x	400 V	20 450,00 zł
GD-SMART11/10/500	1500 l/min	500 l	11 kW	10 bar	-	400 V	17 200,00 zł
GD-SMART11/10	1500 l/min	-	11 kW	10 bar	-	400 V	14 410,00 zł
GD-SMART11/08/500VT	1600 l/min	500 l	11 kW	8 bar	x	400 V	20 450,00 zł
GD-SMART11/08/500	1600 l/min	500 l	11 kW	8 bar	-	400 V	17 200,00 zł
GD-SMART11/08/270	1650 l/min	270 l	11 kW	8 bar	-	400 V	17 200,00 zł
GD-SMART7.5/08/270	1000 l/min	270 l	7,5 kW	8 bar	-	400 V	14 980,00 zł
GD-SMART7.5/8	1000 l/min	-	7,5 kW	8 bar	-	400 V	13 460,00 zł
GD-SMART7.5/13/500VT	780 l/min	500 l	7,5 kW	13 bar	x	400 V	18 770,00 zł
GD-SMART7.5/13/500	780 l/min	500 l	7,5 kW	13 bar	-	400 V	15 840,00 zł
GD-SMART7.5/13/270	780 l/min	270 l	7,5 kW	13 bar	-	400 V	15 360,00 zł
GD-SMART7.5/13	780 l/min	-	7,5 kW	13 bar	-	400 V	13 460,00 zł
GD-SMART7.5/10/270VT	900 l/min	270 l	7,5 kW	10 bar	x	400 V	17 950,00 zł
GD-SMART7.5/10/270	900 l/min	270 l	7,5 kW	10 bar	-	400 V	14 980,00 zł
GD-SMART7.5/10	900 l/min	-	7,5 kW	10 bar	-	400 V	13 460,00 zł
GD-SMART7.5/08/500VT	1000 l/min	500 l	7,5 kW	8 bar	x	400 V	18 390,00 zł
GD-SMART7.5/08/500	1000 l/min	500 l	7,5 kW	8 bar	-	400 V	15 410,00 zł
GD-SMART7.5/10/500VT	900 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	x	400 V	18 390,00 zł
GD-SMART7.5/10/500	900 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	-	400 V	15 410,00 zł
GD-SMART7.5/13/270VT	780 l/min	270 l	7,5 kW	13 bar	x	400 V	18 390,00 zł
GD-SMART7.5/08/270VT	1000 l/min	270 l	7,5 kW	8 bar	x	400 V	17 950,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

KOMPRESORY ŚRUBOWE

Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	Osuszacz	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD-SMART5.5/8	800 l/min	-	5,5 kW	8 bar	-	400 V	12 760,00 zł
GD-SMART5.5/13/500VT	650 l/min	500 l	5,5 kW	13 bar	x	400 V	18 330,00 zł
GD-SMART5.5/13/500	650 l/min	500 l	5,5 kW	13 bar	-	400 V	15 140,00 zł
GD-SMART5.5/13/270VT	650 l/min	270 l	5,5 kW	13 bar	x	400 V	17 850,00 zł
GD-SMART5.5/13/270	650 l/min	270 l	5,5 kW	13 bar	-	400 V	14 710,00 zł
GD-SMART5.5/13	650 l/min	-	5,5 kW	13 bar	-	400 V	12 760,00 zł
GD-SMART5.5/10/500VT	720 l/min	500 l	5,5 kW	10 bar	x	400 V	17 900,00 zł
GD-SMART5.5/10/500	720 l/min	500 l	5,5 kW	10 bar	-	400 V	14 700,00 zł
GD-SMART5.5/10/270VT	720 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	x	400 V	17 460,00 zł
GD-SMART5.5/10/270	720 l/min	270 l	5,5 kW	10 bar	-	400 V	14 280,00 zł
GD-SMART5.5/10	720 l/min	-	5,5 kW	10 bar	-	400 V	12 760,00 zł
GD-SMART5.5/08/500VT	800 l/min	500 l	5,5 kW	8 bar	x	400 V	17 900,00 zł
GD-SMART5.5/08/500	800 l/min	500 l	5,5 kW	8 bar	-	400 V	14 700,00 zł
GD-SMART5.5/08/270VT	800 l/min	270 l	5,5 kW	8 bar	x	400 V	17 470,00 zł
GD-SMART5.5/08/270	800 l/min	270 l	5,5 kW	8 bar	-	400 v	14 280,00 zł

Sprężarka śrubowa GUDEPOL serii HIT to kompleksowe rozwiązanie w postaci źródła sprężonego powietrza w firmie, skonstruowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów. Kompresor HIT wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania, co jest nowością w kompresorach tej klasy. Rozwiązanie to pozwala na łatwą i czytelną pracę urządzenia. Układ automatycznie wyłącza nieprawidłowości pracy i informuje, wyświetlając rodzaj usterki, a w przypadku zagrożenia uszkodzenia sprężarki, wyłączy ją.



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	Osuszacz	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD-HIT5/10/270VT	470 l/min	270 l	4 kW	10 bar	x	400 V	14 400,00 zł
GD-HIT5/10/270	470 l/min	270 l	4 kW	10 bar	-	400 V	11 760,00 zł
GD-HIT5/10	470 l/min	-	4 kW	10 bar	-	400 V	10 290,00 zł
GD-HIT5/08/270VT	540 l/min	270 l	4 kW	8 bar	x	400 V	14 400,00 zł
GD-HIT5/08/270	540 l/min	270 l	4 kW	8 bar	-	400 V	11 760,00 zł
GD-HIT5/08	540 l/min	-	4 kW	8 bar	-	400 V	10 290,00 zł
GD-HIT4/10/270VT	320 l/min	270 l	3 kW	10 bar	x	400 V	14 310,00 zł
GD-HIT4/10/270	320 l/min	270 l	3 kW	10 bar	-	400 V	11 620,00 zł
GD-HIT4/10	320 l/min	-	3 kW	10 bar	-	400 V	10 170,00 zł
GD-HIT4/08/270VT	420 l/min	270 l	3 kW	8 bar	x	400 V	14 310,00 zł
GD-HIT4/08/270	420 l/min	270 l	3 kW	8 bar	-	400 V	11 620,00 zł
GD-HIT4/08	420 l/min	-	3 kW	8 bar	-	400 V	10 170,00 zł
GD-HIT3/08/270VT	320 l/min	270 l	2,2 kW	8 bar	-	400 V	14 160,00 zł
GD-HIT3/08/270	320 l/min	270 l	2,2 kW	8 bar	-	400 V	11 470,00 zł
GD-HIT3/08	320 l/min	-	2,2 kW	8 bar	-	400 V	10 080,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

KOMPRESORY ŚRUBOWE

Kompresory śrubowe typu APS Basic to kompaktowe urządzenia adresowane przede wszystkim do warsztatów samochodowych, lakierniczych i blacharskich. Najwyższej jakości blok śrubowy, wydajny silnik elektryczny z rozruchem gwiazda-trójkąt oraz intuicyjny panel sterowania ES 4000 Basic sprawiają, że urządzenia te są niezawodne a zarazem proste w obsłudze i konserwacji. Kompresory dostępne są w trzech wersjach: kompresor wolnostojący, osadzony na zbiorniku oraz osadzony na zbiorniku ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym.

Główne zalety kompresorów serii Basic to:

- kompaktowa i zwarta budowa urządzeń,
- intuicyjna obsługa i łatwy odczyt parametrów pracy,
- zminimalizowana głośność pracy na poziomie 61-69 dB(A),
- niski poziom vibracji,
- system chłodzenia pozwalający na odzysk ciepła,
- szeroki zakres wydajności od 240 l/min do 1750 l/min,
- dostępne w 3 wersjach ciśnienia: 8, 10 i 13 bar.



Indeks	Wyd. ssawna	Zbiornik	Moc	Ciś. max.	Osuszacz	Zasilanie	Cena katalogowa netto
AP36803	240 l/min	-	2,2 kW	10 bar	-	400 V	9 600,00 zł
AP36804	320 l/min	-	3 kW	10 bar	-	400 V	10 400,00 zł
AP36805	470 l/min	-	4 kW	10 bar	-	400 V	11 600,00 zł
AP36807	600 l/min	-	5,5 kW	10 bar	-	400 V	11 900,00 zł
AP364807-8	846 l/min	-	5,5 kW	8 bar	-	400 V	15 500,00 zł
AP364807	690 l/min	-	5,5 kW	10 bar	-	400 V	15 600,00 zł
AP364858-8	1140 l/min	270 l	7,5 kW	8 bar	-	400 V	18 000,00 zł
AP369007	690 l/min	200 l	5,5 kW	10 bar	x	400 V	15 000,00 zł
AP369010	920 l/min	500 l	7,5 kW	10 bar	x	400 V	18 000,00 zł
AP369415	1410 l/min	500 l	11 kW	10 bar	-	400 V	20 000,00 zł
AP369420	1870 l/min	500 l	15 kW	10 bar	-	400 V	21 500,00 zł
AP369907	690 l/min	200 l	5,5 kW	10 bar	-	400 V	20 600,00 zł
AP369957-IVR	690 l/min	200 l	5,5 kW	10 bar	x	400 V	22 100,00 zł
AP369407-IVR	1120 l/min	-	7,5 kW	10 bar	-	400 V	17 700,00 zł
AP369415-IVR	1590 l/min	-	11 kW	10 bar	-	400 V	23 500,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

UZDATNIANIE POWIETRZA

GUDEPOL

Indeks	Przyłącze	Wydajność	Ciśnienie max.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
GD OZ6010	3/8"	300 l/min	12 bar	230 V	2 390,00 zł
GD OZ6011	3/8"	500 l/min	12 bar	230 V	2 660,00 zł
GD OZ6048	1/2"	390 l/min	16 bar	230 V	2 890,00 zł
GD OZ6049	1/2"	640 l/min	16 bar	230 V	3 070,00 zł
GD OZ6051	3/4"	1700 l/min	16 bar	230 V	4 210,00 zł



ADLER

Indeks	Przyłącze	Wydajność	Ciśnienie max.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
0138.71	3/8"	400 l/min	16 bar	230 V	2 800,00 zł
0138.72	1/2"	900 l/min	16 bar	230 V	3 200,00 zł
0138.73	1/2"	1200 l/min	16 bar	230 V	3 600,00 zł



AIRPRESS

Indeks	Przyłącze	Wydajność	Ciśnienie max.	Zasilanie	Cena katalogowa netto
AP390006	3/4"	600 l/min	16 bar	230 V	2 600,00 zł
AP390009	3/4"	850 l/min	16 bar	230 V	2 850,00 zł
AP390024	1"	2350 l/min	13 bar	230 V	3 700,00 zł



FILTRY

Indeks	Przyłącze	Stopień filtracji	Przepustowość	Cena katalogowa netto
3128.3	1/4"	5 μm	950 l/min	44,00 zł
3125.5	1/2"	5 μm	1900 l/min	90,00 zł
GD FS6010	1/2"	32 μm	2000 l/min	82,00 zł
AP45200004	1/4"	5 μm	1300 l/min	71,00 zł
AP45200008	3/8"	5 μm	1500 l/min	93,00 zł
AP45200010	1/2"	5 μm	2800 l/min	121,00 zł



REDUKTORY

Indeks	Przyłącze	Max. ciśnienie	Przepustowość	Cena katalogowa netto
3128.5	1/4"	16 bar	1600 l/min	52,00 zł
0137.45	1/2"	12 bar	2600 l/min	93,00 zł
GD FS6008	1/2"	12 bar	2000 l/min	88,00 zł
GD FS6001	1/4"	12 bar	600 l/min	61,00 zł
AP45200003	1/4"	16 bar	1300 l/min	93,00 zł
AP45200007	3/8"	16 bar	1500 l/min	107,00 zł
AP45200014	1/2"	16 bar	2800 l/min	165,00 zł



UZDATNIANIE POWIETRZA / PRZEWODY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA

NAOLEJACZCE

Indeks	Przyłącze	Przepustowość	Cena katalogowa netto
3128.4	1/4"	2300 l/min	44,00 zł
3125.4	1/2"	6100 l/min	79,00 zł
GD FS6031	1/4"	1000 l/min	67,00 zł
GD FS6011	1/2"	2000 l/min	82,00 zł
GD FS6032	1/2"	3200 l/min	82,00 zł
GD FS6026	1"	6000 l/min	250,00 zł
AP45200005	1/4"	1300 l/min	86,00 zł
AP45200009	3/8"	1500 l/min	107,00 zł
AP45200015	1/2"	2800 l/min	121,00 zł



ZESTAWY UZDATNIANIA POWIETRZA

Indeks	Przyłącze	Przepustowość	Stopień filtracji	Max. ciśnienie	Cena katalogowa netto
3128.1	1/4"	850 l/min	5 μm	16 bar	140,00 zł
3125.1	1/2"	1800 l/min	5 μm	16 bar	220,00 zł
GD FS6005	1/4"	600 l/min	32 μm	12 bar	165,00 zł
GD FS6012	1/2"	2000 l/min	32 μm	12 bar	220,00 zł
AP45200011	1/4"	1000 l/min	5 μm	16 bar	193,00 zł
AP45200012	3/8"	1200 l/min	5 μm	16 bar	207,00 zł
AP45200016	1/2"	2600 l/min	5 μm	16 bar	307,00 zł



Przewody PU ze złączami ROOKS

Indeks	Średnicazew.	Średnicawew.	Długość	Cena katalogowa netto
OK-04.1000	12 mm	8 mm	5 m	61,00 zł
OK-04.1001	12 mm	8 mm	10 m	96,00 zł
OK-04.1002	12 mm	8 mm	15 m	121,00 zł
OK-04.1003	16 mm	10 mm	10 m	161,00 zł
OK-04.1004	16 mm	10 mm	15 m	230,00 zł

ROOKS®



Przewody PA ze złączami ADLER

Indeks	Średnicazew.	Średnicawew.	Długość	Cena katalogowa netto
0140.7	8 mm	6 mm	5 m	35,00 zł
0140.71	8 mm	6 mm	10 m	46,00 zł
0140.8	8 mm	6 mm	15 m	60,00 zł
0140.81	10 mm	8 mm	5 m	40,00 zł
0140.82	10 mm	8 mm	10 m	55,00 zł
0140.85	10 mm	8 mm	15 m	74,00 zł
0140.87	12 mm	10 mm	5 m	47,00 zł
0140.88	12 mm	10 mm	10 m	69,00 zł
0140.9	12 mm	10 mm	15 m	89,00 zł



PRZEWODY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA / ARMATURA PNEUMATYCZNA

Przewody PCV ze złączami ADLER

Indeks	Średnicazew.	Średnicawew.	Długość	Cena katalogowa netto
0142.0	13 mm	8 mm	5 m	23,00 zł
0142.1	13 mm	8 mm	10 m	34,00 zł
0142.2	13 mm	8 mm	15 m	41,00 zł
0142.50	15 mm	10 mm	5 m	28,00 zł
0142.51	15 mm	10 mm	10 m	37,00 zł
0142.52	15 mm	10 mm	15 m	48,00 zł
0142.53	15 mm	10 mm	20 m	58,00 zł
0142.54	15 mm	10 mm	25 m	63,00 zł
0142.55	15 mm	10 mm	30 m	72,00 zł



Przewody zbrojone proste PCV ADLER

Indeks	Średnicazew.	Średnicawew.	Długość	Cena katalogowa netto
0144.1	10 mm	6 mm	50 m	65,00 zł
0145.1	13 mm	8 mm	50 m	83,00 zł
0145.5	15 mm	10 mm	50 m	100,00 zł
0146.1	17 mm	12 mm	50 m	105,00 zł
0146.3	20 mm	16 mm	50 m	165,00 zł
0146.33	25 mm	19 mm	50 m	195,00 zł
0146.4	33 mm	25 mm	25 m	550,00 zł



SZYBKOZŁĄCZE NA PRZEWÓD

Indeks	Średnicawew. prze.	Materiał	Cena katalogowa netto
0130.0	6 mm	stal	11,50 zł
0130.1	8 mm	stal	12,40 zł
0130.21	10 mm	stal	12,90 zł
0130.3	12 mm	stal	13,30 zł
3024.1	6 mm	mosiądz	11,50 zł
3024.2	8 mm	mosiądz	12,40 zł
3024.3	10 mm	mosiądz	12,40 zł
3024.4	12 mm	mosiądz	13,30 zł



SZYBKOZŁĄCZE NA PRZEWÓD ZE SPRĘŻYNĄ

Indeks	Średnicawew. prze.	Średnicazew. prze.	Cena katalogowa netto
0136.50	4 mm	6 mm	15,00 zł
0136.76	5 mm	8 mm	15,50 zł
0136.52	6 mm	8 mm	15,50 zł
0136.60	6 mm	10 mm	16,30 zł
0136.54	8 mm	10 mm	16,30 zł
0136.62	8 mm	12 mm	16,70 zł
0136.56	10 mm	12 mm	16,70 zł



SZYBKOZŁĄCZE NA PRZEWÓD Z ZACISKIEM

Indeks	Średnicawew. prze.	Średnicazew. prze.	Cena katalogowa netto
0136.74	8 mm	14 mm	15,80 zł
0136.64	10 mm	16 mm	19,30 zł



ARMATURA PNEUMATYCZNA

SZYBKOZŁĄCZA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Indeks	Rozmiar gwintu	Materiał	Cena katalogowa netto
0132.1	1/4"	stal	11,50 zł
0132.2	3/8"	stal	12,40 zł
0132.3	1/2"	stal	13,30 zł
3025.1	1/4"	mosiądz	11,60 zł
3025.2	3/8"	mosiądz	12,40 zł
3025.3	1/2"	mosiądz	13,30 zł



SZYBKOZŁĄCZA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Indeks	Rozmiar gwintu	Materiał	Cena katalogowa netto
0132.1	1/4"	stal	11,50 zł
0132.2	3/8"	stal	12,40 zł
0132.3	1/2"	stal	13,30 zł
3025.1	1/4"	mosiądz	11,60 zł
3025.2	3/8"	mosiądz	12,40 zł
3025.3	1/2"	mosiądz	13,30 zł

ZŁĄCZA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Indeks	Rozmiar gwintu	Materiał	Cena katalogowa netto
0126.1	1/4"	stal	3,20 zł
0126.2	3/8"	stal	3,90 zł
0126.3	1/2"	stal	5,30 zł
3020.1	1/4"	mosiądz	3,20 zł
3020.2	3/8"	mosiądz	3,90 zł
3020.3	1/2"	mosiądz	5,30 zł



ZŁĄCZA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Indeks	Rozmiar gwintu	Materiał	Cena katalogowa netto
0128.1	1/4"	stal	3,20 zł
0128.2	3/8"	stal	3,90 zł
0128.3	1/2"	stal	5,30 zł
3022.1	1/4"	mosiądz	3,20 zł
3022.2	3/8"	mosiądz	3,90 zł
3022.3	1/2"	mosiądz	5,30 zł

KOŃCÓWKI NA PRZEWÓD Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Indeks	Rozmiar gwintu	Średnicawew. przewodu	Cena katalogowa netto
0125.0	1/4"	6 mm	2,50 zł
0125.12	1/4"	8 mm	2,75 zł
0125.14	1/4"	10 mm	3,10 zł
0125.15	1/4"	12 mm	3,10 zł
0125.18	3/8"	6 mm	3,40 zł
0125.19	3/8"	8 mm	3,60 zł
0125.21	3/8"	10 mm	3,80 zł
0125.41	1/2"	10 mm	5,20 zł
0125.42	1/2"	12 mm	5,40 zł



KOŃCÓWKI NA PRZEWÓD Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Indeks	Rozmiar gwintu	Średnicawew. prze.	Cena katalogowa netto
0125.50	1/4"	6 mm	2,70 zł
0125.51	1/4"	8 mm	2,80 zł
0125.52	1/4"	10 mm	3,15 zł
0125.54	3/8"	8 mm	3,70 zł
0125.55	3/8"	10 mm	3,90 zł
0125.57	1/2"	10 mm	5,40 zł
0125.58	1/2"	12 mm	5,70 zł



Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

INFLATORY I AUTOMATY DO POMPOWANIA

INDEKS: UNI IFL25
INFLATOR 25L



CENA KATALOGOWA NETTO: 650,00 ZŁ

INDEKS: PCAS-019
INFLATOR 19L



CENA KATALOGOWA NETTO: 210,00 ZŁ

INDEKS: UNI PA-12K

Automat do pompowania PA-12K został zaprojektowany z przeznaczeniem do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu pojazdów, dokładność pomiaru $\pm 0,1$ bar. Przyrząd generuje słowną instrukcję użytkownika oraz komunikuje o zaistniałych sytuacjach awaryjnych w trakcie regulacji ciśnienia w ogumieniu. Przyrząd PA-12K jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi legalizacji urządzeń ciśnieniowych przez Główny Urząd Miar.



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 400,00 ZŁ

INDEKS: HJS701B

Urządzenie jest elektronicznym automatem do regulacji i kontroli ciśnienia w ogumieniu samochodów osobowych. Na płycie czołowej znajduje się cyfrowy wyświetlacz oraz cztery przyciski, którymi reguluje się żądane ciśnienie, a także przycisk start i przycisk zmiany jednostki PSI/BAR.



CENA KATALOGOWA NETTO: 790,00 ZŁ

INDEKS: UNI E-1136

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie	230 V/50 Hz
Stężenie azotu	95% regulowane
Jakość sprężonego powietrza	0,2 ppm
Max. ciśnienie sprężonego powietrza we wlocie	8 bar
Ciśnienie azotu w wylocie	$\leq 7,5$ bar regulowane
Wydajność	50 l/min
Min. przepływ sprężonego powietrza	150 l/min

Zalety pompowania azotu w porównaniu z pompowaniem powietrza: tlen, woda, olej itp., wchodzące w skład powietrza, łatwo reagują z cząstkami metalu i gumy w kole, co powoduje pęknięcie, rdzewienie, starzenie się ogumienia itd. Z kolei azot, który nie zawiera wyżej wymienionych składników, pozwala wyeliminować ryzyko takich niepożądanych reakcji i tym samym przedłużyć okres eksploatacji koła. Przenikanie azotu jest mniejsze niż w przypadku powietrza, możliwe jest utrzymanie stałego ciśnienia przez długi okres, co zwiększa odporność opony na zużycie na skutek eksploatacji oraz pozwala zaoszczędzić paliwo.



CENA KATALOGOWA NETTO: 4 950,00 ZŁ

INDEKS: PCAS-038
INFLATOR 38L



CENA KATALOGOWA NETTO: 275,00 ZŁ

INDEKS: TECHSUL INFLATOR 25L
INFLATOR 25L

CENA KATALOGOWA NETTO: 300,00 ZŁ

ZWIJADŁA PNEUMATYCZNE

INDEKS: 3121.0

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	10 mm
Średnicawew.	6,5 mm
Długość	12 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 239,00 ZŁ

INDEKS: 3122.0

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	12 mm
Średnicawew.	8 mm
Długość	10 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 250,00 ZŁ

INDEKS: 3123.0

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	12 mm
Średnicawew.	8 mm
Długość	15 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 360,00 ZŁ

INDEKS: 3124.0

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	13,5 mm
Średnicawew.	9 mm
Długość	15 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 440,00 ZŁ

INDEKS: SA-3215

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	12 mm
Średnicawew.	8 mm
Długość	15 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 549,00 ZŁ

INDEKS: SA-3315

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	15 mm
Średnicawew.	10 mm
Długość	15 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 599,00 ZŁ

INDEKS: AP46548

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	13 mm
Średnicawew.	9,5 mm
Długość	30 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 825,00 ZŁ

INDEKS: AP46587

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	12 mm
Średnicawew.	8 mm
Długość	30 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 570,00 ZŁ

INDEKS: AP46576

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	12 mm
Średnicawew.	8 mm
Długość	9 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 260,00 ZŁ

INDEKS: AP46574

DANE TECHNICZNE	
Średnicazew.	13 mm
Średnicawew.	9,5 mm
Długość	12 m
Materiał przewodu	PU



CENA KATALOGOWA NETTO: 600,00 ZŁ

PISTOLETY DO POMPOWANIA

INDEKS: OKG-943R18222

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	150 cm
Homologacja	X



CENA KATALOGOWA NETTO: 260,00 ZŁ

INDEKS: SB423

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	100 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 240,00 ZŁ

INDEKS: 0206.8

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	75 cm
Homologacja	X



CENA KATALOGOWA NETTO: 160,00 ZŁ

INDEKS: 0206.7

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	30 cm
Homologacja	X



CENA KATALOGOWA NETTO: 73,00 ZŁ

INDEKS: 0206.4

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	40 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 27,00 ZŁ

INDEKS: AP42078

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	0 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 110,00 ZŁ

INDEKS: AP4300021

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	0 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 25,00 ZŁ

INDEKS: YT-23702

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Elektroniczny
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	44 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 65,00 ZŁ

INDEKS: YT-23703

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	44 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 68,00 ZŁ

INDEKS: YT-2370

DANE TECHNICZNE	
Manometr	Analogowy
Przyłącze	1/4"
Długość przewodu	40 cm
Homologacja	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 40,00 ZŁ



JUŻ JEST

- SPRAWDŹ GO

www.apcat.eu

KLUCZE PNEUMATYCZNE UDAROWE

INDEKS: OK-04.0022

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1360 Nm
Zużycie powietrza	150 l/min
Długość	150 mm
Waga	1,60 kg
Poziom wibracji	8,6 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 470,00 ZŁ

INDEKS: OK-04.0020

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1220 Nm
Zużycie powietrza	140 l/min
Długość	165 mm
Waga	2,20 kg
Poziom wibracji	9,44 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 560,00 ZŁ

INDEKS: NC4236

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1820 Nm
Zużycie powietrza	155 l/min
Długość	171 mm
Waga	2,80 kg
Poziom wibracji	4,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 850,00 ZŁ

INDEKS: NC4233

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1152 Nm
Zużycie powietrza	132 l/min
Długość	190 mm
Waga	2,10 kg
Poziom wibracji	4,4 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 698,00 ZŁ

INDEKS: OK-04.0021

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1492 Nm
Zużycie powietrza	140 l/min
Długość	186 mm
Waga	2,40 kg
Poziom wibracji	6,1 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 799,00 ZŁ

INDEKS: OK-04.0019

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	610 Nm
Zużycie powietrza	120 l/min
Długość	122 mm
Waga	1,25 kg
Poziom wibracji	9,69 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 560,00 ZŁ

INDEKS: NC4255

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1627 Nm
Zużycie powietrza	136 l/min
Długość	179 mm
Waga	1,70 kg
Poziom wibracji	4,7 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 799,00 ZŁ

INDEKS: NC4232

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	746 Nm
Zużycie powietrza	120 l/min
Długość	120 mm
Waga	1,38 kg
Poziom wibracji	3,7 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 799,00 ZŁ

KLUCZE PNEUMATYCZNE UDAROWE

INDEKS: NC4256

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1481 Nm
Zużycie powietrza	141 l/min
Długość	141 mm
Waga	1,80 kg
Poziom wibracji	2,8 m/s ²



W zestawie z nasadkami: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm

CENA KATALOGOWA NETTO: 999,00 ZŁ

INDEKS: NC4630

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	610 Nm
Zużycie powietrza	124 l/min
Długość	97,7 mm
Waga	1,50 kg
Poziom wibracji	2,8 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 799,00 ZŁ

INDEKS: OK-04.0023

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1500 Nm
Zużycie powietrza	155 l/min
Długość	185 mm
Waga	2,20 kg
Poziom wibracji	7,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 290,00 ZŁ

INDEKS: MA1804

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1350 Nm
Zużycie powietrza	184 l/min
Długość	120 mm
Waga	2,10 kg
Poziom wibracji	3,7 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 479,00 ZŁ

INDEKS: NC4610N

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	610 Nm
Zużycie powietrza	124 l/min
Długość	115,5 mm
Waga	1,60 kg
Poziom wibracji	2,8 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 699,00 ZŁ

INDEKS: CR1590

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1590 Nm
Zużycie powietrza	155 l/min
Długość	194 mm
Waga	2,25 kg
Poziom wibracji	4,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 270,00 ZŁ

INDEKS: PCAS-001

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	1492 Nm
Zużycie powietrza	170 l/min
Długość	190 mm
Waga	2,10 kg
Poziom wibracji	6,8 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 243,00 ZŁ

INDEKS: MA263

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1/2"
Max. moment obrotowy	678 Nm
Zużycie powietrza	135 l/min
Długość	130 mm
Waga	1,60 kg
Poziom wibracji	3,7 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 343,00 ZŁ

KLUCZE PNEUMATYCZNE UDAROWE

INDEKS: OK-04.0031

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1600 Nm
Zużycie powietrza	750 l/min
Długość	150 mm
Waga	7,00 kg
Poziom wibracji	7,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 680,00 ZŁ

INDEKS: OK-04.0030

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1492 Nm
Zużycie powietrza	144 l/min
Długość	150 mm
Waga	2,55 kg
Poziom wibracji	8,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 150,00 ZŁ

INDEKS: NC6218

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	2034 Nm
Zużycie powietrza	182 l/min
Długość	320 mm
Waga	5,70 kg
Poziom wibracji	3,3 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 199,00 ZŁ

INDEKS: NC6217

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1898 Nm
Zużycie powietrza	153 l/min
Długość	215 mm
Waga	5,00 kg
Poziom wibracji	6,1 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 899,00 ZŁ

INDEKS: NC6215

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1220 Nm
Zużycie powietrza	198 l/min
Długość	345 mm
Waga	4,50 kg
Poziom wibracji	10,8 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 299,00 ZŁ

INDEKS: NC6236

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1627 Nm
Zużycie powietrza	155 l/min
Długość	171 mm
Waga	2,68 kg
Poziom wibracji	4,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 299,00 ZŁ

INDEKS: MA3070

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1690 Nm
Zużycie powietrza	143 l/min
Długość	171 mm
Waga	2,30 kg
Poziom wibracji	4,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 755,00 ZŁ

INDEKS: AD MA361

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	3/4"
Max. moment obrotowy	1627 Nm
Zużycie powietrza	155 l/min
Długość	171 mm
Waga	2,68 kg
Poziom wibracji	4,5 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 563,00 ZŁ

AP
AUTOPARTNER

ZESTAW NARZĘDZI W MIĘKKIM WKŁADZIE DO WÓZKA NARZĘDZIOWEGO

Dostępny tylko w Auto Partner



INDEKS:
NC-4255Q-41KIT
CENA KATALOGOWA NETTO: 1 380,00 ZŁ

Parametry:

- PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY MIGHTY SEVEN NC-4255Q – 1627NM
- KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY Z PODZIAŁKĄ 42-210NM MODEL TE-442210N
- PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA JC-310 – DŁUGOŚĆ 25 CM
- MINI SMAROWNICZKA SW-12
- 2 SZT. SZYBKOZŁĄCZEK PNEUMATYCZNYCH
- ZESTAW NASADEK POWLEKANYCH DO FELG ALUMINIOWYCH 17,19,21MM
- ZESTAW NASADEK UDAROWYCH KRÓTKICH 10-32 MM 16 SZT.
- ZESTAW NASADEK UDAROWYCH DŁUGICH 10-24 MM 13 SZT.
- PRZEDŁUŻKI UDAROWE 75 I 125 MM
- PRZEGUB UDAROWY
- DWUKOLOROWY WKŁAD PIANKOWY O WYM. 53X38X3 CM
- WYSOKOŚĆ WKŁADU Z WYPOSAŻENIEM ~6 CM

AP
AUTOPARTNER

ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska
+48 32 325 15 00, +48 32 325 15 15
kontakt@autopartner.com

KLUCZE PNEUMATYCZNE UDAROWE

INDEKS: NC8341

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	2441 Nm
Zużycie powietrza	325 l/min
Długość	1510 mm
Waga	12,50 kg
Poziom wibracji	6,3 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 999,00 ZŁ

INDEKS: NC8217

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	2034 Nm
Zużycie powietrza	53 l/min
Długość	222 mm
Waga	5,0 kg
Poziom wibracji	6,1 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 999,00 ZŁ

INDEKS: S-TA1HEA

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	3200 Nm
Zużycie powietrza	340 l/min
Długość	- mm
Waga	16,10 kg
Poziom wibracji	- m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 865,00 ZŁ

INDEKS: YT-0960

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	2600 Nm
Zużycie powietrza	560 l/min
Długość	- mm
Waga	16,0 kg
Poziom wibracji	- m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 000,00 ZŁ

INDEKS: NC8382-8

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	3390 Nm
Zużycie powietrza	450 l/min
Długość	370 mm
Waga	11,00 kg
Poziom wibracji	6,4 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 599,00 ZŁ

INDEKS: NC8343

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	2441 Nm
Zużycie powietrza	325 l/min
Długość	590 mm
Waga	13,90 kg
Poziom wibracji	6,3 m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 999,00 ZŁ

INDEKS: S-TA1PIS

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	2400 Nm
Zużycie powietrza	- l/min
Długość	437 mm
Waga	9,7 kg
Poziom wibracji	- m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 860,00 ZŁ

INDEKS: YT-0959

DANE TECHNICZNE	
Wrzeciono	1"
Max. moment obrotowy	2600 Nm
Zużycie powietrza	560 l/min
Długość	- mm
Waga	14,5 kg
Poziom wibracji	- m/s ²



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 000,00 ZŁ

NARZĘDZIA RĘCZNE - NASADKI UDAROWE SELTA

NASADKI UDAROWE 1/2"

Indeks	Rozmiar	Długość	Cena katalogowa netto
SE-9458508	8 mm	85 mm	14,16 zł
SE-9458509	9 mm	85 mm	14,16 zł
SE-9458510	10 mm	85 mm	13,44 zł
SE-9458511	11 mm	85 mm	14,16 zł
SE-9458512	12 mm	85 mm	13,44 zł
SE-9458513	13 mm	85 mm	13,44 zł
SE-9458514	14 mm	85 mm	13,44 zł
SE-9458515	15 mm	85 mm	13,44 zł
SE-9458516	16 mm	85 mm	13,39 zł
SE-9458517	17 mm	85 mm	13,39 zł
SE-9458518	18 mm	85 mm	13,39 zł
SE-9458519	19 mm	85 mm	13,47 zł
SE-9458520	20 mm	85 mm	14,07 zł
SE-9458521	21 mm	85 mm	15,17 zł
SE-9458522	22 mm	85 mm	16,70 zł
SE-9458523	23 mm	85 mm	18,16 zł
SE-9458524	24 mm	85 mm	18,04 zł
SE-9458525	25 mm	85 mm	19,89 zł
SE-9458526	26 mm	85 mm	21,19 zł
SE-9458527	27 mm	85 mm	21,71 zł
SE-9458528	28 mm	85 mm	24,99 zł
SE-9458530	30 mm	85 mm	25,47 zł
SE-9458532	32 mm	85 mm	27,39 zł

NASADKI UDAROWE 3/4"

Indeks	Rozmiar	Długość	Cena katalogowa netto
SE-96510017	17 mm	100 mm	42,62 zł
SE-96510018	18 mm	100 mm	42,62 zł
SE-96510019	19 mm	100 mm	42,62 zł
SE-96510021	21 mm	100 mm	42,62 zł
SE-96510022	22 mm	100 mm	42,62 zł
SE-96510024	24 mm	100 mm	43,52 zł
SE-96510027	27 mm	100 mm	43,52 zł
SE-96510030	30 mm	100 mm	43,64 zł
SE-96510032	32 mm	100 mm	43,75 zł
SE-96510033	33 mm	100 mm	44,98 zł
SE-96510034	34 mm	100 mm	45,21 zł
SE-96510035	35 mm	100 mm	56,04 zł
SE-96510036	36 mm	100 mm	56,04 zł
SE-96510038	38 mm	100 mm	56,04 zł
SE-96510041	41 mm	100 mm	56,04 zł
SE-96510046	46 mm	100 mm	61,55 zł
SE-96510050	50 mm	100 mm	76,02 zł
SE-96510055	55 mm	100 mm	146,59 zł
SE-96510060	60 mm	100 mm	169,14 zł

NASADKI UDAROWE 1"

Indeks	Rozmiar	Długość	Cena katalogowa netto
SE-98510022	22 mm	100 mm	67,88 zł
SE-98510024	24 mm	100 mm	67,88 zł
SE-98510027	27 mm	100 mm	67,88 zł
SE-98510030	30 mm	100 mm	67,88 zł
SE-98510032	32 mm	100 mm	67,88 zł
SE-98510033	33 mm	100 mm	67,88 zł
SE-98510034	34 mm	100 mm	71,16 zł
SE-98510036	36 mm	100 mm	71,16 zł
SE-98510038	38 mm	100 mm	71,16 zł
SE-98510041	41 mm	100 mm	71,16 zł
SE-98510046	46 mm	100 mm	81,01 zł
SE-98510050	50 mm	100 mm	91,96 zł
SE-98510055	55 mm	100 mm	95,24 zł
SE-98510060	60 mm	100 mm	141,22 zł
SE-98510065	65 mm	100 mm	284,64 zł
SE-98510070	70 mm	100 mm	342,77 zł
SE-98510075	75 mm	100 mm	436,88 zł
SE-98510080	80 mm	100 mm	518,30 zł
SE-98510085	85 mm	100 mm	611,55 zł
SE-98510090	90 mm	100 mm	711,09 zł



Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

NASADKI DO FELG ALUMINIOWYCH

INDEKS: MA4031M85

ZESTAW NASADEK CIENKOŚCIENNYCH 1/2" DO ALUFELG 17/19/21MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 100,00ZŁ

INDEKS: 3510.1

NASADKI DO FELG ALUMINIOWYCH 1/2" 17/19/21/22MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 79,00ZŁ

INDEKS: 914003A

KPL. NASADEK DO ALU-FELG 1/2" 17/19/21MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 65,00ZŁ

INDEKS: YT-1056

ZESTAW NASADEK DO FELG ALUMINIOWYCH 1/2" 17/19/21MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 81,00ZŁ

INDEKS: U616770

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2" DO FELG ALUMINIOWYCH 17/19/21MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 120,00ZŁ

INDEKS: TNG-118870104

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2" DO FELG ALUMINIOWYCH 17/19/21MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 160,00ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

POJEDYNCZE NASADKI DO FELG ALUMINIOWYCH

Indeks	Napęd	Rozmiar	Długość	Cena katalogowa netto
SE-2458517C	1/2"	17 mm	85 mm	18,00 zł
SE-2458519C	1/2"	19 mm	85 mm	18,00 zł
SE-2458521C	1/2"	21 mm	85 mm	20,00 zł
A-HSI217	1/2"	17 mm	85 mm	26,00 zł
A-HSI219	1/2"	19 mm	85 mm	26,00 zł
A-HSI221	1/2"	21 mm	85 mm	32,00 zł
U619015	1/2"	17 mm	130 mm	110,00 zł
U619016	1/2"	19 mm	130 mm	119,00 zł
U619017	1/2"	21 mm	130 mm	126,00 zł



PLASTIKOWA OSŁONA DO NASADEK

Indeks	Rozmiar	Długość	Cena katalogowa netto
U616767	17 mm	85 mm	3,70 zł
U616768	19 mm	85 mm	3,70 zł
U616769	21 mm	85 mm	3,70 zł



KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

INDEKS: OK-02.2012

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	40-210 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 121,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2042

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	20-210 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 200,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2043

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	50-350 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 280,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2050

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	10-100 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 378,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2051

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	20-200 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 405,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2052

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	60-300 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 425,00 ZŁ

INDEKS: SE-7474470

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	40-210 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 187,00 ZŁ

INDEKS: SE-7474630

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	70-350 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 326,00 ZŁ

INDEKS: TNG-73190191

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	40-210 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 250,00 ZŁ

INDEKS: TNG-73190100

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1/2"
Zakres	40-210 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 250,00 ZŁ

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

INDEKS: YT-0761

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	1/2"
Zakres	40-210 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 300,00 ZŁ

INDEKS: M183

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	1/2"
Zakres	28-210 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 160,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2020

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	1/4"
Zakres	5-25 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 121,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2030

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	3/8"
Zakres	20-110 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	3%



CENA KATALOGOWA NETTO: 121,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2041

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	3/8"
Zakres	10-110 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 171,00 ZŁ

INDEKS: YT-0750

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	3/8"
Zakres	20-110 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 239,00 ZŁ

INDEKS: LSR 7233

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	1/4"
Zakres	2-10 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	6%



CENA KATALOGOWA NETTO: 600,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2043

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	1/2"
Zakres	50-350 Nm
Dwukierunkowy	x
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 284,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2040

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	1/4"
Zakres	5-25 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 154,00 ZŁ

INDEKS: TNG-73190076

DANE TECHNICZNE	
Rozmiar	3/8"
Zakres	19-110 Nm
Dwukierunkowy	-
Tolerancja	4%



CENA KATALOGOWA NETTO: 241,00 ZŁ

KLUCZE DO KÓŁ

INDEKS: ALCA417

KLUCZ FAJKOWY DO KÓŁ 17/19 MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 34,00 ZŁ

INDEKS: M155

TELESKOPOWY KLUCZ DO KÓŁ 17/19MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 56,00 ZŁ

INDEKS: S-WW48S

TELESKOPOWY KLUCZ DO KÓŁ 17/19/21/23MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 30,00 ZŁ

INDEKS: AMT96-011

TELESKOPOWY KLUCZ DO KÓŁ 17/19MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 33,00 ZŁ

INDEKS: YT-08035

SKŁADANY KLUCZ DO KÓŁ W KOMPLECIE Z NASADKAMI 17/19/21/23MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 84,00 ZŁ

INDEKS: YT-0803

KLUCZ DO KÓŁ Z GRZECHOTKĄ 17/19/21/23MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 186,00 ZŁ

INDEKS: ALCA420

KLUCZ DO KÓŁ KRZYŻOWY 17/19/21/22MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 31,00 ZŁ

INDEKS: YT-0801

KLUCZ KRZYŻAKOWY DO KÓŁ 17/19/21MM X 1/2"



CENA KATALOGOWA NETTO: 42,00 ZŁ

INDEKS: AMT96-012

KLUCZ KRZYŻOWY DO KÓŁ 17/19/21/22MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 24,00 ZŁ

INDEKS: YT-0800

KLUCZ KRZYŻAKOWY DO KÓŁ CR-V 17/19/21/22MM



CENA KATALOGOWA NETTO: 42,00 ZŁ

INDEKS: TEXA D10840

TPS (Tire Pressure Service) to podstawowe narzędzie do obsługi systemów TPMS, charakteryzuje się wyjątkowo szerokim pokryciem diagnostycznym dostępnych na rynku marek i modeli. Po wyborze pojazdu, TPS komunikuje się z czujnikiem każdego koła, a po zbliżeniu do opony jest w stanie natychmiast aktywować go, o ile pozostaje w stanie stand-by, a następnie sprawdzić jego skuteczność i wyświetlić na zintegrowanym wyświetlaczu ciśnienie, temperaturę i - w przypadku dostępności tej opcji - stan naładowania baterii, jak również kod identyfikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje diagnostyczne udostępniane przez producenta. Aktywacja i odczyt wszystkich wiodących programowalnych czujników aftermarket: Aligator sens.it, Hamaton T-Pro i Eu-Pro, Schrader EZ, HUF IntelliSens.

CENA KATALOGOWA NETTO: 999,00 ZŁ



INDEKS: VT56OBDII

Kompleksowe narzędzie serwisowe TPMS

- 1 rok bezpłatnego oprogramowania i aktualizacji bazy danych,
- programuje wszystkie wiodące programowalne czujniki aftermarket,
- wielojęzyczny, ponad 18 języków, wyświetla wszystkie dane z czujników w kilka sekund: ID, ciśnienie w oponach, temperatura opon, stan baterii itp,
- resetowanie TPMS przez OBD2,
- testy zdalnego dostępu bez klucza (RKE),
- wybór marki, modelu, roku za pomocą skanowania VIN,
- wskazuje numery części czujnika i zestawu serwisowego (OE i aftermarket).

CENA KATALOGOWA NETTO: 4 180,00 ZŁ



INDEKS: TEXA D13340

Narzędzie serwisowe TPS2

TPS2 skutecznie obsługuje trzy środowiska pojazdów: CAR-BIKE-TRUCK.

Nawiązanie komunikacji z czujnikami może odbywać się w dwóch trybach: wybór ręczny lub TWS2, który jest jeszcze szybszą i wydajniejszą postacią tradycyjnej funkcji TWS obecnej w TPS.

TEXA AGA00TPS Abonament/Aktualizacja Roczna
TEXPACK TPS 690 zł

CENA KATALOGOWA NETTO: 3 190,00 ZŁ



SUPER OFERTA

INDEKS: VT46OBDII MAX

VT 46 KOMPLEKSOWE NARZĘDZIE SERWISOWE TPMS Z MODUŁEM OBDII

- Aktywacja i odczyt wszystkich wiodących programowalnych czujników aftermarket: europejskie 433MHz i amerykańskie 315MHz.
- Aktywacja i odczyt wszystkich wiodących programowalnych czujników aftermarket: Schrader EZ, Alcar firmy Schrader, Alligator Sens-it, Continental Redi Sensor, John Dow DVT, Hamaton U-Pro, T-Pro i EU-Pro, Huf IntelliSens, Italmatic Italsensor, Mobiletron, Orange Universal i DirectFit, Qwik Sensor, Steelman.
- Programowanie czujników HUF*.
- Wyświetlanie wszystkich danych z czujników w ciągu kilku sekund: numer ID, ciśnienie, temperatura, stan baterii itp.
- Wybór pojazdu według marki, modelu, roku produkcji.
- Wykaz numerów części do czujników TPMS.



**PRZY ZAKUPIE URZĄDZENIA W AUTO PARTNER
KLIENT OTRZYMUJE**

**5 LAT BEZPŁATNYCH AKTUALIZACJI
DLA CZUJNIKÓW HUF**

**20 SZTUK CZUJNIKÓW UNIWERSALNYCH
HUF UVS4040 O WARTOŚCI RYNKOWEJ
PONAD 4.000 ZŁ**

CENA PROMOCYJNA NETTO: 2 999 ZŁ

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. *Programowanie czujników innych producentów po zakupie odpowiedniej licencji.

TESTER SMART + TPMS CONNECT EVO



Tylko teraz rewelacyjny pakiet!
Urządzenie TPMS wraz
z uniwersalnym
testerem diagnostycznym.

**Klonowanie czujników
+ pełna diagnostyka**

ZESTAW ZAWIERA

INDEKS	OPIS
00793580000P	Tester Magneti Marelli Smart (Bez Licencji)
007935800100P	Licencja CAR
007935900385P	Tpms Connect Evo - Urządzenie Do Obsługi Czujników Ciśnienia w Ogumieniu(działa z licencją 007935910260 lub 007935910270)
007935910260P	Licencja Tpms Connect Evo (pierwszy rok abonamentu w cenie)

TEST CZUJNIKÓW

Funkcja testowania pojazdu pozwala sprawdzić prawidłowe działanie czujników i ich baterii podczas przyjmowania pojazdu do serwisu (przed rozpoczęciem jakichkolwiek interwencji) – pozwala zapisać i wydrukować raporty z badań dla klientów (przez PC). Możliwość klonowania ID czujnika.

DIAGNOZA STEROWNIK A TPMS

Możliwość sprawdzenie błędów i przyczyn ewentualnego zapalania kontrolki TPMS na desce rozdzielczej, bezprzewodowy pomiar temperatury i ciśnienia w oponach, identyfikacja ID czujników bez ich demontażu. Pozwala na programowanie ID czujnika/

INFORMACJA TECHNICZNA

Ułatwia obsługę samochodu w zakresie czynności związanych z kołami i układem TPMS, podając moment dokręcenia czujnika do koła i zaworów, podając ciśnienie w ogumieniu oraz pozwalając sprawdzić kody czujników ciśnienia jako części zamiennych.

WYDRUK PROTOKOŁU

Pozwala na sprawdzenie funkcjonowania systemu TPMS oraz ciśnienia w kołach po wykonaniu czynności serwisowych. Połączeniu testera TPMS z komputerem PC daje możliwość wydruku kompletnego raportu przeprowadzonego testu.

OBŚŁUGA TPMS

INDEKS: 007935900395

KIT OBD DO TESTERA TPMS EVO (*NIEZBĘDNY ZAKUP LICENCJI 007935910270)



CENA KATALOGOWA NETTO: 2 000,00 ZŁ

INDEKS: CON B.8889

Narzędzia do montażu próbników ciśnienia w oponach:

- do prawidłowego zainstalowania czujników ciśnienia i zaworów opon,
- do systemów Siemens VDO, Beru, Schrader, itp,
- klucz dynamometryczny z automatycznym wyłącznikiem klikowym ,

W zestawie:

- klucz dynamometryczny 1/4", 2-8 Nm,
- pokrętło typu T, 1/4",
- 2 nasadki 11 + 12 mm, o długości 50 mm (do nakrętek zaworów opon),
- klucz Torx T20,
- 2 uchwyty 2 + 3 mm,
- przedłużka o długość 100 mm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 214,00 ZŁ

INDEKS: TPMSK100

Specjalistyczny zestaw serwisowy do zaworów TPMS. Skład:

- czerwony K100-1 uniwersalny wkrętak dynamometryczny (4N/M) do przykręcania zaworów i czujników ciśnieniowych,
- niebieski K100-2 uniwersalny wkrętak dynamometryczny (1,4N/M) do przykręcania zaworów i czujników ciśnieniowych,
- K100-3 wkrętak zaworów,
- K100-4 przeciągacz do zaworów. Służy do montażu i demontażu zaworu felgi,
- K100-5 haczyk do usuwania pierścienia uszczelniającego,
- narzędzie do zakładania i ściągania pierścienia uszczelniającego,
- 1x 12 mm nasadka 6-kątna + adapter,
- 1x 11 mm nasadka 6-kątna + adapter,
- 1 x końcówki typu torx 10,
- 1x końcówki typu torx 20.

CENA KATALOGOWA NETTO: 330,00 ZŁ

INDEKS: 007935910270

LICENCJA TPMS CONNECT EVO OBD (PIERWSZY ROK ABONAMENTU W CENIE)

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 290,00 ZŁ

INDEKS: 007935910245

ABONAMENT ROCZNY NA AKTUALIZACJE TPMS CONNECT EVO OBD

CENA KATALOGOWA NETTO: 900,00 ZŁ



OBSŁUGA TPMS

INDEKS: CON C.8204

ZNACZNIKI DO CZUJNIKÓW RDKS/TPMS



CENA KATALOGOWA NETTO: 100,00 ZŁ

INDEKS: CON D.52818

ZESTAW DO DEMONTAŻU CZUJNIKA CIŚNIENIA W OPONACH



CENA KATALOGOWA NETTO: 779,00 ZŁ

INDEKS: LSR 5492

ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH DO CZUJNIKÓW TPMS



CENA KATALOGOWA NETTO: 671,00 ZŁ

INDEKS: LSR 5724

ZESTAW NARZĘDZI SERWISOWYCH DO CZUJNIKÓW TPMS, 10 CZ.



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 165,00 ZŁ

INDEKS: LSR 7233

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4 - 2-10NM



CENA KATALOGOWA NETTO: 639,00 ZŁ

INDEKS: LSR 6935

ZESTAW NASADEK DO TPMS Z KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM



CENA KATALOGOWA NETTO: 940,00 ZŁ

INDEKS: LSR 5528

CZTEROKOLOROWE ZNACZNIKI OPON RR/LR/RF/RR



CENA KATALOGOWA NETTO: 98,00 ZŁ

INDEKS: LSR 5490

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4 - 1-5NM



CENA KATALOGOWA NETTO: 425,00 ZŁ

INDEKS: LSR 5065

DO DEMONTAŻU I WYMIANY NAKRĘTEK CZUJNIKA TPMS PODCZAS WYMIANY OPON 11 MM I 12 MM.



CENA KATALOGOWA NETTO: 25,00 ZŁ

INDEKS: OK-02.2060

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY T-PROTECT 1/4", 2-10 NM



CENA KATALOGOWA NETTO: 380,00 ZŁ

AP
AUTOPARTNER

PRZYRZĄDY DO REGULACJI REFLEKTORÓW

	WERSJA DLA SKP		WERSJA DLA SKP	
INDEKS	007935902030 LOGIC	007935902010 SMART	007935902020 PREMIUM	
ODCZYT POMIARU	Analogowy	Analogowy ze skalą	Cyfrowy	
JEDNOSTKA POMIARU	Kandela	Luks / Kandela	Luks / Kandela	
SYSTEMY REFLEKTORÓW				
HALOGEN	x	x	x	
PRZECIWMGŁOWE	x	x	x	
KSENON	x	x	x	
KSENON ADAPTACYJNY	-	-	x	
BIKSENON	x	x	x	
BIKSENON ADAPTACYJNY	-	-	x	
LED	-	x	x	
LED MATRYCOWE	-	-	x	
LASER	-	-	x	
CENA DETALICZNA NETTO	2 300 zł	4 000 zł	9 999 zł	
	WERSJA DLA SKP		WERSJA DLA SKP	
INDEKS	8PA006796-071 SEG ECONOMY	8PA007732-301 SEG IV*	8PA007732-401 SEG V	
ODCZYT POMIARU	Analogowy	Analogowy ze skalą	Cyfrowy	
JEDNOSTKA POMIARU	Kandela	Kandela	Luks / Kandela	
SYSTEMY REFLEKTORÓW				
HALOGEN	x	x	x	
PRZECIWMGŁOWE	x	x	x	
KSENON	x	x	x	
KSENON ADAPTACYJNY	-	x	x	
BIKSENON	x	x	x	
BIKSENON ADAPTACYJNY	-	x	x	
LED	-	x	x	
LED MATRYCOWE	-	x	x	
LASER	-	x	x	
CENA DETALICZNA NETTO	2 499 zł	4 399 zł	14 650 zł	

DANE TECHNICZNE

Lasery urządzenie GEOLUX EL jest urządzeniem do pomiaru parametrów ustawienia kół samochodów osobowych i dostawczych. Występuje w wersji 2-głowicowej. W obu rozwiązaniach możliwy jest pomiar wszystkich wartości niezbędnych do prawidłowego prowadzenia się pojazdu na drodze oraz minimalnego zużycia ogumienia. Pomiar ustawienia kół samochodowych polega na odczycie wartości kątów poziomych i pionowych. Wartości kątów poziomych odczytujemy bezpośrednio z ekranów oświetlanych wiązką niskoenergetycznych modułów laserowych znajdujących się w przednich głowicach pomiarowych. Wartości kątów pionowych oraz kątów obrotu kół są mierzone przez dokładne czujniki elektroniczne i odczytywane z ekranów wewnętrznych projektorów lub na zewnętrznym komputerze PC względnie na smartfonie pracującym pod kontrolą systemu Android. Podstawowym warunkiem do uzyskania dokładnych odczytów kątów ustawienia koła jest pewność, że trzpień mocujący głowicę pomiarową znajduje się dokładnie w osi obrotu koła. Ustawienie trzpienia uzyskujemy przez staranne przeprowadzenie procedury kompensacji bicia obręczy przy pomocy kompensatorów znajdujących się w uchwytach kół.

Wyposażenie standardowe:

- głowica pomiarowa lewa 1 szt,
- głowica pomiarowa prawa 1 szt,
- uchwyt koła dla 12"-19" obręczy 2 szt,
- ekrany centrujące dla 12"-19" obręczy 2 szt,
- blokada koła kierownicy 1 szt,
- blokada pedału hamulca 1 szt,
- płyta obrotowa o zakresie +60° 0° -60°, max. obc. 2500 kg - 2 szt.



ZAKRES POMIAROWY

Zbieżność całkowita	-15 do +30 mm, -2° do +4°
Kąt pochylania koła	-4° do +8°
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy	-2° do +15°
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy	-2° do +15°
Przesunięcie kół przednich	0 do 50 mm
Kąt skrętu kół	-60° do +60°

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 201,00 ZŁ

Kod towaru	Typ stanowiska			Certyfikat ITS	Stanowisko mobilne
	podnośnik czterokolumnowy	podnośnik nożycowy	kanal przeglądowy		
GEOLUX EL	x	x	x	-	x



Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

DANE TECHNICZNE

Przejrzyste i intuicyjne oprogramowanie do obsługi w języku polskim zawiera aktualną bazę ponad 90 tys. pojazdów, z możliwością tworzenia własnych zapisów.

Animacje generowane przez oprogramowanie prowadzą operatora poprzez procesy pomiarowe na niemal każdym etapie zaawansowania.

Szybka kompensacja bicia obręczy przez przetoczenie pojazdu (obrot kół o kąt 30°) zapewniająca również wysoką dokładność pozostałych pomiarów jak kompensacja przeprowadzona w sposób standardowy.

Dane techniczne:

- 4 aktywne 8-sensorowe głowice pomiarowe,
- bezprzewodowa komunikacja w podczerwieni pomiędzy głowicami,
- komunikacja Bluetooth z jednostką centralną,
- głowice z przyciskami do zdalnego zarządzania,
- diody LED do wizualizacji podstawowych parametrów,
- ładowanie akumulatorów głowic po odwieszeniu na wózek.

CENA KATALOGOWA NETTO: 25 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 500,00 ZŁ



DANE POMIAROWE

Oś	Pomiar	Dokładność	Zakres pomiaru	Zakres całkowity
Przód	Zbieżność całkowita	± 2'	± 2°	± 20° x2
	Zbieżność połówkowa	± 1'	± 1°	± 20°
	Nierównoległość osi	± 2'	± 2°	± 5°
	Pochylenie koła	± 2'	± 3°	± 10°
	Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy	± 5'	± 10°	± 18°
	Pochylenie osi sworznia zwrotnicy	± 5'	± 10°	± 18°
Tył	Zbieżność całkowita	± 2'	± 2°	± 20° x2
	Zbieżność połówkowa	± 1'	± 1°	± 2'30°
	Nierównoległość osi	± 2'	± 2°	± 5°
	Pochylenie koła	± 2'	± 3°	± 10°
	Odchylenie osi jazdy od osi symetrii	± 2'	± 2°	± 5°
	Śladowość	± 2 mm		± 70 mm
	Nierównoległość osi	± 2 mm		± 99 mm

Kod towaru	Typ stanowiska			Certyfikat ITS	Stanowisko mobilne
	podnośnik czterokolumnowy	podnośnik nożycowy	kanal przeglądowy		
GEOMASTER2D	x	x	x	-	x

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



DANE TECHNICZNE

- Precyzyjne przetwarzanie obrazu.
- Technologia TRUTH 3D.
- Pomiar w 2 minuty.
- zasada pomiaru oparta o przetwarzanie obrazu 3D,
- wysoka dokładność i powtarzalność wyników,
- regulowana wysokość kamer,
- dostosowany do pracy z podnośnikiem czterokolumnowym lub nożycowym,
- wygodny do instalacji na stanowisku z kanałem przeglądownym z możliwością unoszenia kamer na wysokość bezkolizyjną,
- czas pomiaru ok. 2 minuty,
- założenie uchwytów kół z tarczami, kompensacja przez przetoczenie i skręty kół,
- łatwa obsługa,
- program został utworzony przy stosowaniu reguł onetouch (TM,)
- zdalne sterowanie przy pomocy bezprzewodowego pilota,
- ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych i pionowych, a ponadto rozstawu osi i rozstawu kół,
- przejrzysta grafika trójwymiarowa ułatwiająca prowadzenie regulacji,
- inteligentne pulsacyjne promienniki IR automatycznie dostosowujące natężenie oświetlenia w podczerwieni do aktualnych pozycji tarcz refleksyjnych,
- osłony antydust zabezpieczające kamery i promienniki przed zakurzeniem i warunkami warsztatowymi,
- odporna powłoka refleksyjna tarcz pozycjonujących,
- kompaktowa konstrukcja oszczędzająca powierzchnię warsztatową.

Cechy wyróżniające:

- Programowana oś odniesienia pomiarów – oś geometryczna jazdy lub oś symetrii pojazdu
- Funkcja regulacji zbieżności przy skręconych kołach
- Funkcja pomiaru krzywej zbieżności (opcja)
- Funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego
- Funkcja regulacji kątów przy zwolnionych kołach
- Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy przetoczeniu pojazdu
- Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy uniesionych kołach
- Urządzenie bezobsługowe - Gwarancja 2 lata z możliwością wydłużenia do 8 lat
- Bezpłatna aktualizacja bazy danych przez okres 10 lat



- Odległość kamery od obrotnicy: 1600-4000 mm; układ optyczny dobierany indywidualnie do stanowiska,
- maksymalny rozstaw osi mierzonego samochodu: 4800 mm,
- ilość tarcz refleksyjnych: 4,
- ilość kamer: 2 lub 4,
- uniwersalne uchwyty obręczy kół: 12" ..24",
- dokładność pomiaru kątów poziomych: 2',
- dokładność pomiaru kątów pionowych: 2',
- temperatura pracy: +10 .. +40°C,
- zasilanie 230 V.

Wyposażenie standardowe:

uchwyty kół 12-24", monitor 23,6", drukarka laserowa, obrotnice 2szt, blokada hamulca, blokada kierownicy.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



ZAKRESY POMIAROWE I DOKŁADNOŚCI MUNSTER 9002 3D

ZAKRESY POMIAROWE I DOKŁADNOŚCI MUNSTER 9004 3D

Parametr	Dokładność	Zakres	Dokładność	Zakres
Zbieżność całkowita	±2'	±50°	±1'	±50°
Zbieżność połówkowa	±2'	±25°	±1'	±25°
Pochylenie koła	±2'	±22°	±1'	±22°
Pochylenie osi zwrotnicy	±2'	±22°	±1'	±22°
Wyprzedzenie osi zwrotnicy	±2'	±18°	±1'	±18°
Przesunięcie koła	±2'	±9°	±1'	±9°
Odchylenie osi jazdy	±2'	±9°	±1'	±9°
Różnica skrętu kół przy 20°	±2'	±50°	±1'	±50°
Skręt koła	±30'	±50°	±10'	±50°
Śladowość kół	±2 mm	±100 mm	±1 mm	±100 mm
Nierównoległość osi	±2 mm	±100 mm	±1 mm	±100 mm



Kod towaru	Typ stanowiska			Certyfikat ITS	Stanowisko mobilne	Cena katalogowa netto
	podnośnik czterokolumnowy	podnośnik nożycowy	kanał przeglądowny			
WE.9002 3D DRIVE	-	-	x	-	-	36 000,00 zł
WE.9002 3D LIFT	x	x	x	x	-	34 500,00 zł
WE.9002 3D MOTION	-	-	x	x	x	36 100,00 zł
WE.9002 3D PIT	-	-	x	-	-	35 350,00 zł
WE.9002 3D PROF	x	x	x	-	-	38 500,00 zł
WE.9002 3D WALL	x	x	x	-	-	35 350,00 zł
WE.9004 3D WALL	x	x	x	-	-	39 980,00 zł
WE.9004-3D TRUCK	-	-	x	-	-	49 780,00 zł
WE.9004-3D_HIBRID	-	-	x	-	-	57 730,00 zł
WE.9004 3D FALC	-	-	x	-	-	43 040,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



DANE TECHNICZNE

Magneti Marelli C880

Wysokiej jakości system kamer 3D zdolny do samodzielnego przystosowania się do warunków oświetlenia zewnętrznego:

- włoski design,
- szybka i łatwa kontrola parametrów ustawienia kół,
- pomiar kompensacji kół przez przetoczenie,
- wielomarkowa baza danych zawierająca ponad 15000 pojazdów,
- możliwość wprowadzenia nowych pojazdów do bazy danych,
- naścienny zestaw do mocowania uchwytów i ekranów pasywnych,
- przejrzysty program prowadzi użytkownika przez kolejne funkcje krok po kroku,
- obsługa programu możliwa w wersji szybkiej tylko za pomocą 2 klawiszy.

Wyposażenie standardowe:

- uchwyty kół 11-21",
- stolik na klawiaturę i drukarkę, Szafka na PC,
- obrotnice -2 szt,
- blokada hamulca,
- blokada kierownicy Instrukcja,
- lista części zamiennych,
- CD z bazą danych i oprogramowaniem,
- komplet wsporników naściennych do zawieszenia tarcz i uchwytów,



DANE TECHNICZNE

JOHN BEAN V2200

Kamery o wysokiej rozdzielczości, zapewniające dokładne i precyzyjne pomiary oraz regulację. Przednie i tylne tarcze XD o zwiększonej wytrzymałości, bez elementów elektronicznych. Lekkie, trwałe i odporne na uderzenia pasywne zaciski AC100. Pomiar rozstawu kół oraz rozstawu osi.

Funkcja RIDE HEIGHT pomiar wysokości zawieszenia pozwala na właściwą regulację pojazdów, dla których wymaga tego producent. Możliwość pracy w trybie pomiaru dwóch lub jednej osi. Funkcja EZ-TOE umożliwia regulację zbieżności przedniej osi przy skręconych kołach.

Ułatwione procedury regulacji zawieszenia o konstrukcji z pojedynczym drążkiem kierowniczym lub z ramą pomocniczą pod silnikiem.

Dane techniczne:

- średnica obręczy: 11" – 22" (27,94 cm – 55,88 cm),
- szerokość pojazdu 48" – 96" (122 cm – 244 cm),
- rozstaw osi: 79" – 180" (201 cm – 457 cm),
- waga : 227 kg,
- zasilanie: 230V 1f 50/60 Hz.

Wyposażenie standardowe:

- uchwyty na koła i ekrany refleksyjne,
- blokada koła kierownicy,
- blokada pedału hamulca,
- kliny pod dwa koła,
- komputer PC z drukarką.




ZAKRES POMIAROWY

zbieżność całkowita	+/-20°
kąt pochylenia	+/-10°
kąt pochylenia sworznia	+/-30°
kąt wyprzedzenia sworznia	+/-30°
odchylenie osi jazdy od osi pojazdu	+/- 22°
kąt przesunięcia osi	+/-22°
kąt skrętu	+/-35°

KOD TOWARU	POMIAR	SPECYFIKACJA	CENA KATALOGOWA NETTO
007941000211	2 kamery elektroniczne	Ruchoma belka kamer (winda)	38 500,00 zł
007941000212	2 kamery elektroniczne	Nieruchoma belka kamer, płyty rozprężne	35 800,00 zł

KOD TOWARU	POMIAR	SPECYFIKACJA	CENA KATALOGOWA NETTO
EEWAEU544G1	system 2-kamerowy	Ruchoma belka kamer (winda); szafka	51 800,00 zł
EEWAEU544G2	system 2-kamerowy	Belka kamer mocowana na ścianę; szafka	45 325,00 zł

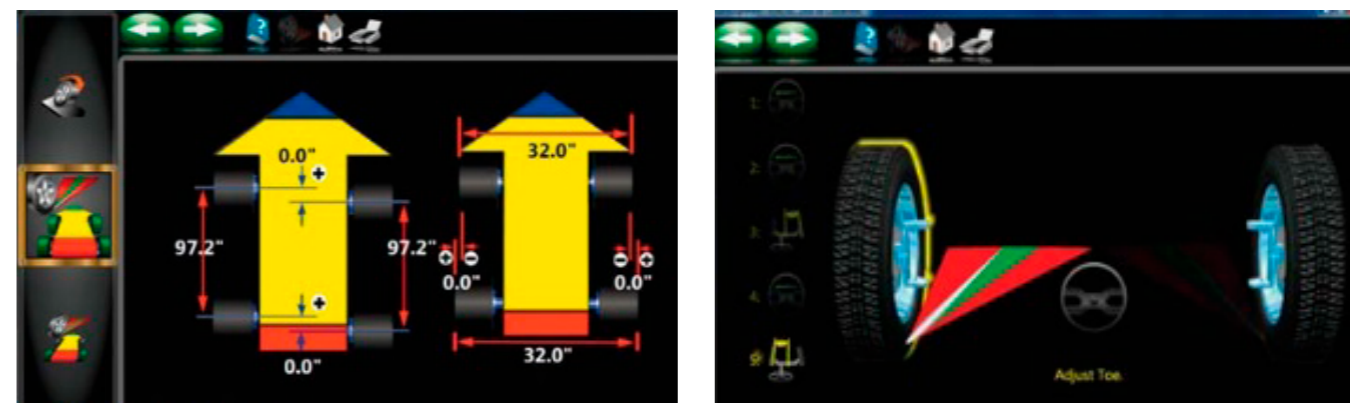

Kod towaru	Typ stanowiska				Certyfikat ITS	Stanowisko mobilne
	podnośnik 4-kolumnowy	podnośnik nożycowy	kanał przeglądowy	stanowisko przejazdowe		
007941000211	x	x	-	-	-	Opcja
007941000212	-	-	x	-	-	Opcja

Kod towaru	Typ stanowiska			Certyfikat ITS	Stanowisko mobilne
	podnośnik czterokolumnowy	podnośnik nożycowy	kanał przeglądowy		
EEWAEU544G1	x	x	x	x	X (opcja)
EEWAEU544G2	-	-	x	x	X (opcja)

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

DANE TECHNICZNE

LAUNCH X-861M

Urządzenie X-861M jest najnowszym rozwiązaniem konstrukcyjnym przyrządu do pomiaru i kontroli parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów oferowanym przez firmę LAUNCH, wiodącego producenta wyposażenia warsztatowego na rynkach światowych, obecnego na rynku już od ponad 20 lat.

Kamery automatycznie podążają za ruchem ekranów pasywnych osadzonych na kołach unoszonego na podnośniku pojazdu. Brak konieczności kalibracji przed pierwszym uruchomieniem.

Profesjonalna i aktualizowana na bieżąco baza danych parametrów wzorcowych. Bardzo wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów oparta na dopracowanych algorytmach pomiarowych.

Komunikaty głosowe w trakcie obsługi i wykonywania pomiarów. Pasywne głowice pomiarowe nie wymagające zasilania. Ergonomiczne zaciski na koła pojazdu, zapewniające wygodną pracę i brak możliwości zarysowania obręczy kół oraz odpowiednią dokładność pomiaru.

Dane techniczne:

- średnica obręczy: 11-22",
- rozstaw osi: 6 m,
- odległość kamer od obrotnic : 2-2,8 m,
- zasilanie: 230V 1f 50/60 Hz.

Wyposażenie standardowe:

- uchwyty na koła i ekrany refleksyjne,
- blokada koła kierownicy,
- blokada pedału hamulca,
- komputer PC, drukarka, monitor,
- obrotnice wraz z wypełnieniami.



ZAKRES POMIAROWY

Zbieżność całkowita	0° ±20° (dopuszczalna odchyłka ±0,02°)
Zbieżność połówkowa	0° ±20° (dopuszczalna odchyłka ±0,02°)
Kąt pochylenia koła	0° ±12° (dopuszczalna odchyłka ±0,02°)
Kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy	0° ±25° (dopuszczalna odchyłka ±0,05°)
Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy	0° ±25° (dopuszczalna odchyłka ±0,05°)
Nierównoległość osi	0° ±10° (dopuszczalna odchyłka ±0,01°)
Kąt skrętu	+/-35°

KOD TOWARU	POMIAR	SPECYFIKACJA	CENA KATALOGOWA NETTO
X-861M	system 2-kamerowy	Ruchoma belka kamer, wysoki słup	31 000,00 zł
X-861MK	system 2-kamerowy	Belka kamer na niskim słupie	28 000,00 zł

Kod towaru	Typ stanowiska			Certyfikat ITS	Stanowisko mobilne
	podnośnik czterokolumnowy	podnośnik nożycowy	kanał przeglądowy		
X-861M	x	x	-	-	-
X-861MK	-	-	X	-	-

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.

maXserwis®

Najlepszy wśród warsztatów



Aplikacja mobilna MaXserwis

Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pracujące w systemie Android oraz iOS.



Użytkownicy aplikacji mają możliwość prowadzenia elektronicznej książki serwisowej swojego pojazdu, zawierającej historię napraw wykonywanych w warsztacie sieci MaXserwis, dostępnej także z poziomu komputera wyposażonego w system operacyjny Windows.

Więcej na stronie:

www.maxserwis.com.pl

Dalsze najważniejsze funkcje aplikacji to:

- wyszukiwarka warsztatów współpracujących wraz z ich lokalizacją w systemie GPS,
- moduł umawiania wizyty w warsztacie zrzeszonym w sieci MaXserwis
- funkcja przypomnień o kończącej się ważności badania technicznego i ubezpieczenia w każdym z dodanych przez użytkownika pojazdów,
- ewidencja wprowadzonych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu oraz wydatków paliwowych.



PODNOŚNIKI - JEDNOKOLUMNOWE

INDEKS: ATH 612015

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	1200 kg
Moc silnika	3 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Max. wysokość podnoszenia	1900 mm
Min. wysokość ramion	60 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stacjonarny, elektromechaniczny układ zabezpieczający, przesuwne uchwyty, skrzynka „Energy set” z gniazdkiem 230 V, 12 V oraz z gniazdem sprężonego powietrza.

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 700,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 300,00 ZŁ

INDEKS: PJ2500M

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Moc silnika	1,5 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Max. wysokość podnoszenia	1870 mm
Min. wysokość ramion	115 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, w pełni mobilny, elektromechaniczna blokada wysokości, adaptery z płynną regulacją wysokości, dostosowany do pracy na zewnątrz.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 500,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 378,00 ZŁ

INDEKS: ATH 612013

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3500 kg
Moc silnika	2,6 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Max. wysokość podnoszenia	1853 mm
Min. wysokość ramion	100 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, w pełni mobilny, elektromagnetyczny automatyczny system bezpieczeństwa, awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania.

CENA KATALOGOWA NETTO: 23 500,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 659,00 ZŁ

INDEKS: WE.MONOLIFT 1200

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	1200 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Max. wysokość podnoszenia	1800 mm
Min. wysokość ramion	60 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stacjonarny, elektromechaniczny układ zabezpieczający, regulowany rozstaw ramp.

CENA KATALOGOWA NETTO: 15 600,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 437,00 ZŁ

INDEKS: QJY-2.5-H

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Max. wysokość podnoszenia	1800 mm
Min. wysokość ramion	110 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, w pełni mobilny, manualna mechaniczna blokada.

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 500,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 294,00 ZŁ

INDEKS: WE.MM25

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Moc silnika	0,75 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Max. wysokość podnoszenia	1980 mm
Min. wysokość ramion	120 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, w pełni mobilny, wyposażony w urządzenia zabezpieczające: mechaniczne, hydrauliczne, elektromechaniczne. Dostosowany do pracy na zewnątrz.

CENA KATALOGOWA NETTO: 23 980,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 670,00 ZŁ

ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ

OKG-4000A PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY

↑ 4000 KG




**PODWÓJNIE
GWINTOWANE
ADAPTERY
WYSOKOŚCI**



**NISKI
PRÓG
PRZEJAZDU
25 MM**



**TRZY
CZĘŚCIOWE
DŁUGIE
RAMIONA**



**EKSTREMALNIE
WYTRZYMAŁY
LAKIER**

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

Mocny agregat hydrauliczny zapewnia szybkie podnoszenie i opuszczanie.

Automatyczne zwalnianie blokady ramion.

Wysoka precyzja wykonania dzięki laserowemu cięciu i zautomatyzowanemu spawaniu.

Malowany proszkowo w modnym kolorze szary antracyt.

Elektromagnetyczne zwalnianie zapadek bezpieczeństwa.

W zestawie z osłonami na łańcuch, siłowniki i liny synchronizacyjne.

Wybór między trzema różnymi wariantami łączenia:

- ATH-Comfort Lift: niski najazd (wysokość = 20 mm) zapewnia komfortową pracę oraz osłania węże hydrauliczne i liny synchronizacyjne,

- ATH-Comfort Lift (Wariant L): wygodny z wolnym przejazdem dzięki łączeniu górą węży hydraulicznych i lin synchronizacyjnych; lekka konstrukcja dla łatwego i bezpiecznego montażu,

- ATH-Comfort Lift (Wariant X): wygodny z wolnym przejazdem dzięki bardzo wysokiemu łączeniu górą węży hydraulicznych i lin synchronizacyjnych; lekka konstrukcja dla łatwego i bezpiecznego montażu.



Indeks	ATH 622201.10	ATH 622204.10	ATH 622206.10	ATH 622208.10	ATH 622210.10	ATH 622212.10	ATH 622214.10	ATH 622216.10
Udźwig	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	5000kg
Moc silnika	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Zasilanie	400V /50 Hz	400 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400V/50 Hz	400 V/50 Hz
Prześwit	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm	3300 mm
Wysokość podnoszenia	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Min. wysokość	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	115 mm
Wysokość całkowita	3140 mm	3140 mm	3860 mm	4560 mm	3140 mm	3860 mm	4560 mm	3165 mm
Ramiona przednie	2-cz. 590-870 mm	3-cz. 570-890 mm	3-cz. 570-890 mm	3-cz. 570-890 mm	3-cz. 595-935 mm	3-cz. 595-935 mm	3-cz. 595-935 mm	3-cz. 580-1500 mm
Ramiona tylne	2-cz. 820-1320 mm	3-cz. 900-1615 mm	3-cz. 900-1615 mm	3-cz. 900-1615 mm	3-cz. 900-1650 mm	3-cz. 900-1650 mm	3-cz. 900-1650 mm	3-cz. 1000-1950 mm
Cena katalogowa netto	12 000,00 zł	13 000,00 zł	13 900,00 zł	14 400,00 zł	13 500,00 zł	15 000,00 zł	15 400,00 zł	25 400,00 zł
Miesięczna leasingowa rata netto	330,00 zł	360,00 zł	390,00 zł	400,00 zł	370,00 zł	420,00 zł	430,00 zł	710,00 zł

Materiał jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości.



Podnośniki ATH-Comfort Lift

Elektrohydrauliczne podnośniki dwukolumnowe



Elektrohydrauliczne podnośniki dwukolumnowe od 3 ton do 5 ton udźwigu.
Możliwość łączenia kolumn górą na dwóch wysokościach: 3,86 m / 4,56 m.
Wysoka jakość wykonania.

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

INDEKS: PD4000

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2821 mm
Wysokość podnoszenia	90-1800 mm
Ramiona	712-1051 mm 793-1500 mm



Mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki, automatyczna blokada ramion, elektromagnetyczna blokada wysokości, niski próg przejazdu <25mm, podwójnie wykręcane adaptery wysokości 90-180mm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 9 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 277,00 ZŁ

INDEKS: QJY4.0-D6A

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2832 mm
Wysokość podnoszenia	92-1965 mm
Ramiona	712-1051 mm 815-1590 mm



Mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki, automatyczna blokada ramion, elektromagnetyczna blokada wysokości, adaptery podwyższające w zestawie.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 221,00 ZŁ

INDEKS: PD4000HE

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2750 mm
Wysokość podnoszenia	119-1928 mm
Ramiona	685-1208 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, rozszerzona podstawa, podwójnie wykręcane adaptery wysokości.

CENA KATALOGOWA NETTO: 9 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 212,00 ZŁ

INDEKS: PD5000

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	2,6 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2810 mm
Wysokość podnoszenia	120-1900 mm
Ramiona	860-1800 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, idealny pod busy, w zestawie adaptery wysokości 180 mm.

CENA KATALOGOWA NETTO: 15 725,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 351,00 ZŁ

INDEKS: QJY5.0-D6A

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	3,0 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2821 mm
Wysokość podnoszenia	92-1965 mm
Ramiona	815-1590 mm



Mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki, automatyczna blokada ramion, elektromagnetyczna blokada wysokości, adaptery podwyższające w zestawie.

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 100,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 247,00 ZŁ

INDEKS: WE.214 B

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2792 mm
Wysokość podnoszenia	90-1950 mm
Ramiona	720-1350 mm 720-1350 mm



Mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki, automatyczna blokada ramion, elektromagnetyczna blokada wysokości, podwójnie wykręcane adaptery wysokości 90-180 mm, rozszerzona rama posadzkowa zapewnia wysoką sztywność.

CENA KATALOGOWA NETTO: 8 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 244,00 ZŁ

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

INDEKS: PD4000CE

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2862 mm
Wysokość podnoszenia	104-1913 mm
Ramiona	770-1105 mm 685-1208 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, mechaniczna synchronizacja górnym łącznikiem, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, podwójnie wykręcane adaptery wysokości.

CENA KATALOGOWA NETTO: 9 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 218,00 ZŁ

INDEKS: WE.232I

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2650 mm
Wysokość podnoszenia	95-1995 mm
Ramiona	600-1050 mm 990-1450 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, mechaniczna synchronizacja górnym łącznikiem, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia.

CENA KATALOGOWA NETTO: 16 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 366,00 ZŁ

INDEKS: QJY4.0-D

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2650 mm
Wysokość podnoszenia	100-1800 mm
Ramiona	753-1137 mm 753-1137 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, manualna blokada mechaniczna, zestaw adapterów podwyższających.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 400,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 165,00 ZŁ

INDEKS: QJY4.0-D6B

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2880 mm
Wysokość podnoszenia	100-1900 mm
Ramiona	717-1070 mm 900-1380 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, mechaniczna synchronizacja górnym łącznikiem, blokady bezpieczeństwa SafetyOn.

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 200,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 227,00 ZŁ

INDEKS: PD4000SR

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2560 mm
Wysokość podnoszenia	110-1800 mm
Ramiona	705-1045 mm 906-1460 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, automatycznie zwalniana blokada wysokości za pomocą dźwigni, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia.

CENA KATALOGOWA NETTO: 6 800,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 151,00 ZŁ

INDEKS: QJY3.0-D

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2480 mm
Wysokość podnoszenia	100-1800 mm
Ramiona	653-938 mm 753-1137 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, manualna blokada mechaniczna, zestaw adapterów podwyższających.

CENA KATALOGOWA NETTO: 6 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 145,00 ZŁ

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

INDEKS: KPS306C3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	3,5 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2500 mm
Wysokość podnoszenia	100-2055 mm
Ramiona	500-900 mm 810-1200 mm



Podnośnik elektromechaniczny, przeniesienie napędu łańcuchem, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, automatyczny system smarowania nakrętek nośnych.

CENA KATALOGOWA NETTO: 11 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 165,00 ZŁ

INDEKS: KPS306LC3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	3,5 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2650 mm
Wysokość podnoszenia	100-2055 mm
Ramiona	500-900 mm 810-1200 mm



Podnośnik elektromechaniczny, przeniesienie napędu łańcuchem, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, automatyczny system smarowania nakrętek nośnych.

CENA KATALOGOWA NETTO: 12 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 283,00 ZŁ

INDEKS: WE.301

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	4,0 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2460 mm
Wysokość podnoszenia	90-2000 mm
Ramiona	548-915 mm 714-1250 mm



Podnośnik elektromechaniczny, przeniesienie napędu łańcuchem, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, nakrętki nośne z kontrolą zużycia, automatyczne smarowanie śruby nośnej.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 301,00 ZŁ

INDEKS: KPX337LWK

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	4,0 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2650 mm
Wysokość podnoszenia	95-2000 mm
Ramiona	500-900 mm 810-1200 mm



Podnośnik elektromechaniczny, elektromechaniczna synchronizacja, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, automatyczne smarowanie nakrętek nośnych, system szybkiego mocowania adapterów pomocniczych.

CENA KATALOGOWA NETTO: 12 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 283,00 ZŁ

INDEKS: KPX337WK

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	4,0 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2500 mm
Wysokość podnoszenia	95-2020 mm
Ramiona	500-900 mm 810-1200 mm



Podnośnik elektromechaniczny, elektromechaniczna synchronizacja, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, automatyczne smarowanie nakrętek nośnych, system szybkiego mocowania adapterów pomocniczych.

CENA KATALOGOWA NETTO: 12 600,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 281,00 ZŁ

INDEKS: WE.300S

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	2x2,6 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Prześwit	2795 mm max.
Wysokość podnoszenia	95-1940 mm
Ramiona	590-990 mm 890-1370 mm



Podnośnik elektromechaniczny, elektroniczna synchronizacja, automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia, automatyczne smarowanie śruby nośnej.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 305,00 ZŁ

PODNOŚNIKI CZTEROKOLUMNOWE

INDEKS: PO500N

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Długość platform	5492 mm
Wysokość podnoszenia	1800 mm
Ramiona	712-1051 mm 793-1500 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, wybrania pod obrotnice, płyty rozprężne, mechaniczna blokada wysokości zwalniana ręcznie, blokada podnośnika w przypadku zerwania lub poluzowania lin, w standardzie dźwignik osi 2,5 t z ręczną pompą hydrauliczną.

CENA KATALOGOWA NETTO: 21 900,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 480,00 ZŁ

INDEKS: XT200P

DŹWIGNIK OSI HYDRAULICZNO - PNEUMATYCZNY 2000 KG



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 125,00 ZŁ

INDEKS: ATH 650017

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 Kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Zasilanie powietrza	8 bar
Długość platform	5190 mm
Wysokość podnoszenia	1890 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, wybrania pod obrotnice, płyty rozprężne, podnośnik nożycowy podprogowy w zestawie, dwuczęściowy najazd, pneumatyczne zabezpieczenie zapadek bezpieczeństwa.

CENA KATALOGOWA NETTO: 39 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 870,00 ZŁ

INDEKS: PO4550G3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4500 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Zasilanie powietrza	6-8 bar
Długość platform	5190 mm
Wysokość podnoszenia	1896 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, wybrania pod obrotnice, płyty rozprężne, mechaniczna blokada wysokości, blokada podnośnika w przypadku zerwania lub poluzowania lin.

CENA KATALOGOWA NETTO: 23 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 510,00 ZŁ

INDEKS: ATH 650013

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5500 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400V / 50 Hz
Zasilanie powietrza	8 bar
Długość platform	5190 mm
Wysokość podnoszenia	1840 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, gładkie platformy, dwuczęściowy najazd, pneumatyczne zabezpieczenie zapadek bezpieczeństwa.

CENA KATALOGOWA NETTO: 23 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 510,00 ZŁ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDEKS: ATH 650007

PODNOŚNIK OSI PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNY 2T



CENA KATALOGOWA NETTO: 5 000,00 ZŁ

PODNOŚNIKI CZTEROKOLUMNOWE

INDEKS: 4QJY5.0-B

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Zasilanie powietrza	6-8 bar
Długość platform	5090 mm
Wysokość podnoszenia	1750 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, wybrania pod obrotnice, płyty rozprężne, poczwórna manualna blokada, hydrauliczny dźwignik osiowy 2500 kg.

CENA KATALOGOWA NETTO: 17 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 379,00 ZŁ

INDEKS: WE.443ATLT

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	3,0 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Zasilanie powietrza	6-8 bar
Długość platform	4600 mm
Wysokość podnoszenia	1830 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, wybrania pod obrotnice, płyty rozprężne, blokady mechaniczne, podnośnik nożycowy podprogowy.

CENA KATALOGOWA NETTO: 36 270,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 809,00 ZŁ

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

INDEKS: QJY-S3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2700 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	230/ 380 V / 50 Hz
Wysokość podnoszenia	180-1400 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością przemieszczania, mechaniczna blokada bezpieczeństwa, regulowane ramiona.

CENA KATALOGOWA NETTO: 5 700,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 160,00 ZŁ

INDEKS: QJY-S2E

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 Kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	230/380 V / 50 Hz
Długość platform	1400 mm
Wysokość podnoszenia	110-1000 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia, stabilna konstrukcja nośna, podwójna blokada elektromagnetyczna (brak konieczności podpinania kompresora), w standardzie gumowe podkładki.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 200,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 202,00 ZŁ

INDEKS: PN3000A

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	2,6 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Długość platform	1570/2000 mm
Wysokość podnoszenia	112-1900 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stabilna konstrukcja nośna, hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju, montaż na posadzce.

CENA KATALOGOWA NETTO: 16 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 350,00 ZŁ

INDEKS: PN3001D

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Długość platform	1400/1990 mm
Wysokość podnoszenia	110-1000 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością przemieszczania, stabilna konstrukcja nośna, mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie, platformy o regulowanej długości synchronizowane mechanicznie, w standardzie gumowe podkładki.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 500,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 210,00 ZŁ

INDEKS: ATH 680008

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	1,5 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Długość platform	20036 mm
Wysokość podnoszenia	100-960 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością przemieszczania, stabilna konstrukcja nośna, podwójna blokada hydrauliczna, rozszerzalne platformy, synchronizacja mechaniczna, w standardzie gumowe podkładki.

CENA KATALOGOWA NETTO: 13 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 364,00 ZŁ

INDEKS: PN3000C

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	2,6 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Długość platform	1540/1740 mm
Wysokość podnoszenia	2060 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stabilna konstrukcja nośna, hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju, montaż w fosie.

CENA KATALOGOWA NETTO: 14 000,00 ZŁ
MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 310,00 ZŁ

Każdy partner biznesowy Auto Partner SA (warsztat lub sklep) może sfinansować zakup za pośrednictwem:

- Leasingu
- Kredytu
- Umowy Wsparcia Auto Partner SA

O szczegóły zapytaj swojego Przedstawiciela Handlowego lub skontaktuj się z dowolną filią AP.

Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15
e-mail: kontakt@autopartner.com



www.autopartner.com

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

INDEKS: QJY3.2-1

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3200 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Długość platform	1540/1740 mm
Wysokość podnoszenia	1720 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stabilna konstrukcja nośna, podwójna mechaniczno-pneumatyczna blokada bezpieczeństwa, montaż w posadzce.

CENA KATALOGOWA NETTO: 10 999,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 245,00 ZŁ

INDEKS: WE.STRATOS S39

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Długość platform	1525/2005 mm
Wysokość podnoszenia	1900 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stabilna konstrukcja nośna, podwójny układ hydrauliczny, zawór przeciążeniowy, montaż w posadzce.

CENA KATALOGOWA NETTO: 23 500,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 524,00 ZŁ

INDEKS: ATH 670024.28

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	700 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Wysokość podnoszenia	150-1200 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny do motocykli.

CENA KATALOGOWA NETTO: 7 400,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 207,00 ZŁ

INDEKS: ATH 630311

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Długość platform	1495/2030 mm
Wysokość podnoszenia	116-1900 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny, stabilna konstrukcja nośna, podwójna hydrauliczna blokada opuszczania, system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, montaż na posadzce.

CENA KATALOGOWA NETTO: 21 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 46,00 ZŁ

INDEKS: T61004A

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	360 kg
Wysokość podnoszenia	210-780 mm



Podnośnik pneumatyczno - hydrauliczny do motocykli.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 400,00 ZŁ

INDEKS: T61004

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	360 kg
Wysokość podnoszenia	210-780 mm



Podnośnik hydrauliczny do motocykli.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 400,00 ZŁ

INDEKS: TECHSUL MOTO

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	450 kg
Wysokość podnoszenia	175-750 mm

Podnośnik hydrauliczny do motocykli.

CENA KATALOGOWA NETTO: 1 300,00 ZŁ

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

INDEKS: QJY 5.0-2L

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	2,2 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Zasilanie powietrze	8 bar max.
Długość platform	5100 mm
Wysokość podnoszenia	400-2300 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrię, długie płyty rozprężne, wybrania pod obrotnice, elektrohydrauliczny podnośnik podprogowy, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, podnośnik zaprojektowany do montażu w fosie (niezbędny zakup najazdów).

CENA KATALOGOWA NETTO: 28 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 785,99 ZŁ

INDEKS: WE.EV40ATLT

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	3,0 kW
Zasilanie	400 V/50Hz
Zasilanie powietrze	8 bar max.
Długość platform	4800 mm
Wysokość podnoszenia	300-2100 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrię, długie płyty rozprężne, wybrania pod obrotnice, podnośnik podprogowy, blokady mechaniczne, zawór przeciążeniowy, podnośnik zaprojektowany do montażu w posadzce.

CENA KATALOGOWA NETTO: 65 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 1 450,00 ZŁ

INDEKS: ATH 629020

ZESTAW OŚWIETLENIA LED DLA ATH-CROSS LIFT 50 - 50 PLUS



CENA KATALOGOWA NETTO: 3 280,00 ZŁ

INDEKS: PN500GPL

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	3,8 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Zasilanie powietrze	8 bar max.
Długość platform	5600 mm
Wysokość podnoszenia	290-2160 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrię, długie płyty rozprężne, wybrania pod obrotnice, elektrohydrauliczny podnośnik podprogowy, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, podnośnik zaprojektowany do montażu w fosie lub na posadzce.

CENA KATALOGOWA NETTO: 40 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 890,00 ZŁ

INDEKS: ATH 631011.01

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	5000 kg
Moc silnika	3,5 kW
Zasilanie	400 V/50 Hz
Zasilanie powietrze	8 bar max.
Długość platform	5000 mm
Wysokość podnoszenia	295-2160 mm



Podnośnik elektrohydrauliczny pod geometrię, długie płyty rozprężne, wybrania pod obrotnice, elektrohydrauliczny podnośnik podprogowy, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, podnośnik zaprojektowany do montażu w fosie lub na posadzce (niezbędny zakup najazdów).

CENA KATALOGOWA NETTO: 50 000,00 ZŁ

MIESIĘCZNA RATA LEASINGOWA NETTO: 1 115,00 ZŁ

INDEKS: ATH HFP8533.01

PROWADNICA PRZEWODU PNEUMATYCZNEGO, PRZEWÓD I ZŁĄCZA



CENA KATALOGOWA NETTO: 520,00 ZŁ

PODNOŚNIKI PUNKTOWE

INDEKS: OK-08.0001

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2000 kg
Ilość tłoków	1
Wysokość podnoszenia	135-335 mm
Waga	11 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 105,00 ZŁ

INDEKS: OK-08.0002

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Ilość tłoków	2
Wysokość podnoszenia	75-500 mm
Waga	31,5 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 460,00 ZŁ

INDEKS: TL-ZA030

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Ilość tłoków	1
Wysokość podnoszenia	135-495 mm
Waga	34 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 480,00 ZŁ

INDEKS: TL-ZA25DL

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Ilość tłoków	2
Wysokość podnoszenia	75-505 mm
Waga	34 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 540,00 ZŁ

INDEKS: TH0019

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3250 kg
Ilość tłoków	2
Wysokość podnoszenia	90-520 mm
Waga	44,6 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 650,00 ZŁ

INDEKS: OK-08.0003

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3500 kg
Ilość tłoków	2
Wysokość podnoszenia	95-520 mm
Waga	44,5 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 670,00 ZŁ

INDEKS: T31513

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Ilość tłoków	2
Wysokość podnoszenia	70-500 mm
Waga	kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 520,00 ZŁ

INDEKS: TL-ZA25L

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Ilość tłoków	1
Wysokość podnoszenia	85-485 mm
Waga	34 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 520,00 ZŁ

INDEKS: YT-1721

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Ilość tłoków	1
Wysokość podnoszenia	89-457 mm
Waga	32 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 670,00 ZŁ

INDEKS: YT-17211

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Ilość tłoków	1
Wysokość podnoszenia	130-465 mm
Waga	13,5 kg



CENA KATALOGOWA NETTO: 560,00 ZŁ

PODNOŚNIKI PUNKTOWE

INDEKS: H-3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Wysokość podnoszenia	145-385 mm
Średnica poduszki	250 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 690,00 ZŁ

INDEKS: H-45

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4500 kg
Wysokość podnoszenia	150-385 mm
Średnica poduszki	340 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 750,00 ZŁ

INDEKS: OK-08.0015

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	4500 kg
Wysokość podnoszenia	150-385 mm
Średnica poduszki	340 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 850,00 ZŁ

INDEKS: APP3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Wysokość podnoszenia	140-370 mm
Średnica poduszki	250 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 750,00 ZŁ

INDEKS: TL-BA020

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2000 kg
Wysokość podnoszenia	140-355 mm
Średnica poduszki	190 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 640,00 ZŁ

INDEKS: TL-BA030

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3000 kg
Wysokość podnoszenia	140-384 mm
Średnica poduszki	340 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 800,00 ZŁ

INDEKS: TL-BA080

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	8000 kg
Wysokość podnoszenia	150-350 mm
Średnica poduszki	406 mm



CENA KATALOGOWA NETTO: 1 190,00 ZŁ

INDEKS: UNI PP-1

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Wysokość podnoszenia	140-360 mm
Średnica poduszki	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 990,00 ZŁ

INDEKS: UNI PP-11

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	2500 kg
Wysokość podnoszenia	140-360 mm
Średnica poduszki	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 790,00 ZŁ

INDEKS: UNI PP-3

DANE TECHNICZNE	
Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	135-465 mm
Średnica poduszki	-



CENA KATALOGOWA NETTO: 990,00 ZŁ

Centrum Dystrybucyjne

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

Filia Białystok 2

ul. 42 Pułku Piechoty 28
15-181 Białystok
tel. 85 888 02 04

Filia Bytom

ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
tel. 32 888 52 08

Filia Dąbrowa Górnicza

ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Gdynia

ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Jelenia Góra

ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Kluczbork

ul. Fabryczna 1a
46-200 Kluczbork
tel. 77 889 00 01

Filia Kraków

ul. Półtangi 29g
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Leszno

ul. Geodetów 9
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Luboń

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
62-030 Luboń
tel. 61 623 34 06

Filia Łódź 3

ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Nowy Sącz

ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00

HUB Pruszków

Moszna Parcela 29, bud. A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Filia Bielsko-Biała

ul. Podwale 65
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Chełm

ul. Rejowiecka 118/120
22-100 Chełm
tel. 82 592 30 10

Filia Garwolin

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
tel. 25 742 21 64

Filia Gliwice

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Kalisz

ul. Wrocławska 180
62-800 Kalisz
tel. 62 720 82 02

Filia Kłodzko

ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Kraków 2

ul. Makuszyńskiego 17
31-752 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Lubin

ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Łomża

Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Mielec

ul. Nowa 49
39-300 Mielec
tel. 17 888 60 62

Filia Nowy Targ

ul. Składowa 8c
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Biała Podlaska

al. Jana Pawła II 128
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 00 10

Filia Bochnia

ul. Brzeska 123b
32-700 Bochnia
tel. 14 695 50 34

Filia Ciechanów

ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Gdańsk

ul. Magnacka 13
80-180 Gdańsk Kowale
tel. 58 888 20 24

Filia Gorzów Wielkopolski

ul. Ryska
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Katowice

ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 888 52 23

Filia Konin

ul. Spółdzielców 18a
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Kraków 3

ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 348 00 54

Filia Lublin

ul. Ceramiczna 1
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Łódź

ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 742 21 66

Filia Olsztyn

al. J. Piłsudskiego 75a
10-460 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Białystok

ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Bydgoszcz

ul. Nowotoruńska 20
85-840 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30

Filia Częstochowa

ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Gdańsk 2

ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Jarocin

ul. Szubianki 19
63-200 Jarocin
tel. 62 720 80 14

Filia Kielce

ul. Ks. P. Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Koszalin

ul. Koszalińska 1, Stare Bielce
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Krosno

ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Lubliniec

ul. Zwycięstwa 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Łódź 2

ul. Morgowa 2b
91-223 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Nowa Sól

ul. Piłsudskiego 75
67-100 Nowa Sól
tel. 68 380 21 05

Filia Opole

ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Filia Ostrołęka

ul. Kołobrzeska 1a
07-401 Ostrołęka
tel. 29 649 40 32

Filia Piła

ul. Rodła 14
64-920 Piła
tel. 67 342 02 10

Filia Poznań 2

ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Rzeszów

ul. Sikorskiego 106a
35-304 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Stargard

ul. Gdańska 4h
73-110 Stargard
tel. 91 822 80 43

Filia Tarnobrzeg

al. Warszawska 42
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 825 40 02

Filia Wadowice

ul. Dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
tel. 33 480 20 91

Filia Warszawa Gocław

ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Włocławek

ul. Kaliska 37
87-810 Włocławek
tel. 54 428 01 14

Filia Wrocław 3

ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
tel. 71 889 05 74

Filia Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Filia Ostrów Wielkopolski

ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Filia Piotrków Trybunalski

ul. Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 747 00 24

Filia Racibórz

ul. Kochanowskiego 3
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Siedlce

ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Swarzędz

ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 623 51 23

Filia Tarnów

ul. Przemysłowa 10
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Wałbrzych

ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Targówek

ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
tel. 22 280 90 12

Filia Wodzisław Śląski

ul. Markłowicka 38
44-300 Wodzisław Śląski
tel: 32 888 52 06

Filia Wyszków

ul. Świętojańska 175
07-200 Wyszków
tel. 29 649 40 30

Filia Żyrardów

ul. Piękna 15
96-300 Żyrardów
tel. 46 811 01 02

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Graniczna 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 250 70 42

Filia Płock

Kostrogaj 34
09-402 Płock
tel. 24 360 20 00

Filia Radom

ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Słupsk

ul. Jaracza 25
76-200 Słupsk
tel. 59 725 70 10

Filia Szczecin

ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 822 81 36

Filia Tomaszów Mazowiecki

Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 747 00 26

Filia Warszawa Bemowo

ul. Poznańska 74
05-850 Jawczyce
tel. 22 280 90 41

Filia Warszawa Włochy

ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Wrocław

ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Zamość

ul. Lipska 63
22-400 Zamość
tel. 84 541 54 14

Filia Piaseczno

ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Poznań

ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Rybnik

ul. Zembrzydowicka 154
44-217 Rybnik
tel. 32 888 52 64

Filia Sochaczew

ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Szczecin 2

ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Toruń

ul. Kanałowa 79-81
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Warszawa Białołęka

ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Warszawa Wołomin

ul. Szosa Jadowska 59a
05-200 Wołomin
tel. 22 280 90 40

Filia Wrocław 2

ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Zawiercie

ul. Myśliwska 100
42-400 Zawiercie
tel. 32 888 52 02

**Centrum dystrybucyjne**

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

**HUB Pruszków**

Moszna Parcela 29, budynek A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

**Praha Západ-Hostivice**

ul. U Dálnice 1391
253 01 Hostivice, česká Republika
tel. +420 273 130 140

maxgear®

*pewne rozwiązanie
 dla Twojego samochodu!*



www.maxgear.pl